SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Modalidad de Proyecto de Grado
(Proyecto de Investigación)

GED — Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica
(Robótica e Inteligencia Computacional)



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Bogotá D.C.
2026

SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de:
Ingeniero Electrónico

DIRECTOR DEL PROYECTO
Ing. Armando Mateus Rojas, MSc.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Bogotá D.C.
2026

AUTORIDADES ACADÉMICAS

Fray Álvaro José Arango Restrepo, O.P.
Rector General

Fray Hender Alveiro Rodríguez Pérez, O.P.
Vicerrector Administrativo y Financiero General

Luz Patricia Rocha Caicedo
Secretaria General

Fray Eduardo González Gil, O.P.
Director de División de Ingenierías

Lorena González Garzón
Secretaria de Ingeniería Electrónica

José Luis Paternina Durán
Decano Facultad de Ingeniería Electrónica

Nota de aceptación:

_____

_____

_____

_____

_____

Firma del Director

_____

Firma del Jurado 1

_____

Firma del Jurado 2

Bogotá D.C.
Colombia
Noviembre de 2026

ADVERTENCIA

La Universidad Santo Tomás no se hace responsable de las opiniones y conceptos expresados en el trabajo de grado, solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma ni a la moral católica y porque el trabajo no tenga ataques personales y únicamente se vea el anhelo de buscar la verdad científica.

DEDICATORIA

A mis padres, José Alberto y Sandra Liliana, por ese amor incondicional que siempre me ha hecho sentir que podía llegar lejos y por todo el sacrificio que han hecho para poder llegar hasta aquí. Me siento profundamente orgulloso de ser fruto de su crianza; siempre estaré en deuda por todo lo que hacen por mí, serán mi inspiración y motivo de ser cada día mejor.

A mis hermanos, Nicolás y Esteban, por ser mi soporte en los momentos más difíciles. Gracias por sus enseñanzas y cariño que me ayudó a aferrarme al sueño de estudiar esta profesión que tanto he anhelado.

A mi pareja, Mariana, por creer en mí y guiarme a ser cada día una mejor persona, estudiante y pareja. Gracias por tu presencia constante y por este amor mutuo.

A mi tía Ángelica, quien me ha apoyado en este largo camino, con su amor inmenso e incondicional, el cual siempre me impulsó a enfocarme y cumplir con todos mis objetivos.

A mi gato Dio, por su compañía silenciosa durante las largas noches de desvelo en el desarrollo de este proyecto.

Este logro es tanto mío como de ustedes. Los amo con todo mi corazón.

Santiago Hernández Ávila

AGRADECIMIENTOS

Al ingeniero Armando Mateus Rojas, director del proyecto, por el seguimiento semanal y por insistir en que cada afirmación del documento tuviera detrás un dato que la sostuviera.

Al Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica de la Universidad Santo Tomás, por el espacio de trabajo y por los dos AWS DeepRacer en los que se cargó el sistema. Sin ellos el proyecto habría tenido que empezar por construir el hardware.

A los docentes y compañeros de la Facultad de Ingeniería Electrónica que prestaron equipo, acompañaron las jornadas de medición en los pasillos y leyeron borradores de este documento.

A nuestras familias, por el respaldo durante los dos semestres que tomó el trabajo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Los patrocinadores no participaron en el diseño del estudio, la recopilación, el análisis ni la interpretación de los datos publicados, ni en la redacción del documento.

RESUMEN

Orientarse en un edificio de varios pisos que no se conoce es difícil, y el cambio de piso corta la continuidad del recorrido. Las soluciones robóticas existentes resuelven ese salto de dos maneras: dotando al robot de mecanismos para subir escaleras, lo que aumenta sus requerimientos tecnológicos y sus costos, o conectándolo al ascensor, lo que obliga a intervenir el edificio.

Este trabajo propone y evalúa una alternativa en la que dos agentes, robots móviles terrestres, uno por piso, se reparten el guiado de un usuario mediante un protocolo de relevo en la escalera, de modo que ninguno cambia de piso. Un coordinador asigna el agente según los pisos de origen y destino, y el usuario pide el servicio desde una interfaz web que funciona en cualquier teléfono, sin instalar nada y sin salida a internet.

La evaluación siguió un protocolo definido antes de instrumentar el sistema, con cuatro métricas de definición operativa. En simulación, treinta misiones sorteadas dieron una campaña válida, sin descartes, y una tasa de éxito superior al 70 % con 95 % de confianza. Con los agentes físicos se completaron con relevo nueve de diez misiones sorteadas, con un tiempo total mediano de 87,6 s y la llegada a menos de 0,5 m del destino según la localización de cada agente; la décima se interrumpió al agotarse la batería del computador del coordinador. La principal limitación está en la plataforma, cuya tracción no responde por debajo de 0,40 m/s, lo que restringe la precisión de llegada.

Palabras clave: robótica móvil colaborativa; sistemas multirrobot; navegación en interiores; protocolo de relevo; interacción humano-robot; ROS 2.

ABSTRACT

Finding one's way inside an unfamiliar multi-storey building is hard, and changing floors breaks the continuity of the route. Existing robotic solutions bridge that gap in two ways: by equipping the robot to climb stairs, which raises its technological requirements and cost, or by connecting it to the building lift, which requires modifying the infrastructure.

This work proposes and evaluates an alternative in which two agents, ground mobile robots, one per floor, share the guidance of a user through a handover protocol at the stairwell, so that neither agent changes floors. A coordinator assigns the agent according to the origin and destination floors, and the user requests the service from a web interface that runs on any phone, with no installation and no internet access.

The evaluation followed a protocol defined prior to instrumenting the system, with four operationally defined metrics. In simulation, thirty randomised missions gave a valid campaign with no discards and a success rate above 70 % with 95 % confidence. Nine out of ten randomised missions with the physical agents were completed with a handover, with a median total time of 87.6 s and arrival within 0.5 m of the goal according to each agent's own localisation; the tenth was interrupted when the coordinator's computer ran out of battery. The main limitation lies in the platform, whose traction does not respond below 0.40 m/s, which limits arrival accuracy.

Keywords: collaborative mobile robotics; multi-robot systems; indoor navigation; handover protocol; human-robot interaction; ROS 2.

GLOSARIO

Agente. Sistema que percibe su entorno por medio de sensores y actúa sobre él de forma autónoma para cumplir una tarea. En este trabajo, cada uno de los dos robots móviles terrestres del sistema, uno por piso.
Cinemática tipo automóvil (dirección Ackermann). Modelo de un vehículo que dirige con el eje delantero, tiene radio de giro mínimo y no puede girar sobre su propio eje.
Continuidad del servicio. Propiedad de no interrumpir la asistencia mientras el usuario cambia de piso.
Entorno estructurado. Espacio de geometría regular y conocida de antemano, como el interior de un edificio con pasillos, muros y escaleras, a diferencia de los entornos abiertos o naturales.
Localización. Estimación de la posición y la orientación del agente respecto a un marco de referencia fijo.
Misión. Una solicitud de guiado completa, desde que el usuario elige origen y destino hasta que el sistema la cierra.
MPPI (*Model Predictive Path Integral*). Controlador predictivo que en cada ciclo simula muchas trayectorias posibles, las evalúa según la ruta y los obstáculos, y aplica la orden que combina las mejores. Nav2 lo incluye y admite vehículos tipo automóvil.
Odometría. Estimación del desplazamiento del agente a partir de sus propias mediciones; aquí, de barridos sucesivos del láser.
Punto de transferencia. Lugar físico, en este trabajo la escalera, donde un agente entrega el guiado y el otro lo recibe.
Relevo. Traspaso de la responsabilidad de guiar a un usuario, de un agente al otro, en un punto acordado de antemano.
Tasa de éxito. Proporción de misiones exitosas sobre las ejecuciones válidas.
Tiempo de respuesta. Intervalo entre la solicitud del usuario y el instante en que el agente asignado arranca la tarea.
Usuario. Persona que pide el servicio desde la interfaz y a la que los agentes guían hasta su destino.
Zona de transición. Punto del edificio donde se cambia de piso. En este sistema ningún agente la atraviesa.

ABREVIATURAS

AMCL. *Adaptive Monte Carlo Localization*, localización adaptativa por método de Monte Carlo.
GED. Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica.
HRI. *Human-Robot Interaction*, interacción humano-robot.
IMU. *Inertial Measurement Unit*, unidad de medición inercial.
LiDAR. *Light Detection and Ranging*, sensor que mide distancias con un haz láser.
MARL. *Multi-Agent Reinforcement Learning*, aprendizaje por refuerzo multiagente.
ROS. *Robot Operating System*. La versión empleada es ROS 2.
SLAM. *Simultaneous Localization and Mapping*, localización y mapeo simultáneos.

CONTENIDO

Pág.

Autoridades académicas I

Dedicatoria IV

Agradecimientos V

Resumen VI

Abstract VII

Glosario VIII

Abreviaturas VIII

Contenido IX

Lista de figuras XI

Lista de tablas XI

INTRODUCCIÓN 1

1. Contextualización 2
- 1.1. Planteamiento del problema . . . 2
- 1.2. Pregunta problema . . . 2
- 1.3. Objetivos . . . 2

2. Marco referencial 4
- 2.1. Estado del arte . . . 4
- 2.2. Marco conceptual . . . 7
- 2.3. Marco teórico . . . 8
- 2.4. Marco legal . . . 10
- 2.5. Marco ambiental . . . 10

3. Desarrollo 11
- 3.1. Primer objetivo específico: arquitectura funcional . . . 11
- 3.2. Segundo objetivo específico: plataforma robótica . . . 18
- 3.3. Tercer objetivo específico: interfaz móvil . . . 27
- 3.4. Cuarto objetivo específico: evaluación experimental . . . 29
- 3.5. Cumplimiento de los objetivos específicos . . . 31

4. Resultados **33**
4.1. Evaluación en simulación 33
4.2. Evaluación de la navegación con los agentes físicos 34
4.3. Evaluación del sistema completo con los agentes físicos 36
4.4. Limitaciones de la medición 38

5. Discusión **40**
5.1. El cambio de piso como problema de coordinación 40
5.2. Alcance de la evaluación 40
5.3. La plataforma y la interfaz 41
5.4. Aspectos técnicos de la implementación 41

CONCLUSIONES **43**

TRABAJOS FUTUROS **44**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **45**

ANEXO A. VIDEOS DEL PROYECTO **50**

ANEXO B. REPOSITORIO DEL PROYECTO **51**

ANEXO C. GRAFO DE NODOS DEL SISTEMA **51**

LISTA DE FIGURAS

Pág.

3.1. Mapas de navegación de los pisos 2 (arriba) y 3 (abajo) del edificio Gregorio, calculados del modelo simulado, con el hall del piso 3 ya corregido. 14
3.2. Mapas de navegación de los pisos 3 (arriba) y 4 (abajo) del edificio Catalayud, derivados del levantamiento con flexómetro, con el extremo norte a la izquierda. . . 14
3.3. Arquitectura del sistema en simulación. 15
3.4. Nodos principales de ROS 2 en la campaña con los agentes físicos. 16
3.5. Función que planifica una misión. 17
3.6. Los dos agentes físicos, con el sistema cargado en la plataforma AWS DeepRacer. . 19
3.7. Modelo propio del DonkeyCar en el visualizador de ROS 2 (izquierda) y modelo de AWS DeepRacer en ROS 2 Humble, en un mundo vacío (centro) y en el primer modelo del pasillo de la universidad (derecha). 20
3.8. Montaje físico de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con las direcciones IP de los equipos. 24
3.9. Misión con relevo en simulación, con un proceso de Gazebo por piso (izquierda), y pisos 3 (centro) y 4 (derecha) del edificio Catalayud en simulación. 25
3.10. Arquitectura del sistema en la campaña con los agentes físicos. 26
3.11. Interfaz web en el teléfono durante las pruebas con los agentes físicos (anexo A, video 8): catálogo de destinos (izquierda), primer tramo de una misión (centro) y espera de confirmación al bajar y al subir (derecha). 28
3.12. Instrumentación de una misión: verificación de la llegada con los agentes físicos (arriba) y camino de la grabación hasta las métricas (abajo). 31

4.1. Error de llegada de las treinta misiones en simulación, por grupo, con la tolerancia de 0,25 m (línea discontinua), las cuatro misiones fuera de ella (en naranja) y la mediana de cada fila (marca vertical). 34
4.2. Cadena de tres tramos en el piso 4 del edificio Catalayud y regreso a la salida: recorrido según la localización, llegadas medidas con flexómetro y llegada estimada al Salón 403. 35
4.3. Duración de cada etapa en las nueve misiones de la campaña con los agentes físicos, con la espera de la confirmación de piso en rayado. 37

LISTA DE TABLAS

Pág.

2.1. Trabajos del estado del arte, lo que propone cada uno y su relación con este trabajo. 5

3.1. Matriz de los treinta y seis requisitos del sistema, por objetivo específico, con la prueba que verifica cada uno. 12
3.2. Pisos en los que se probó el sistema, con su uso, su planta y sus puntos de interés. . 13
3.3. Interfaces del contrato entre la interfaz web, el coordinador y los agentes, donde `N` es el número del agente. 18
3.4. Etapas de una misión, tal como las publica el coordinador. 18
3.5. Lista de componentes del sistema. 19
3.6. Direcciones IP de los equipos de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud. . . 23
3.7. Pruebas de verificación de la demostración física, todas superadas al cerrar la toma de datos. 26
3.8. Cambios en la implementación al pasar de la simulación a los agentes físicos. . . . 27
3.9. Definición operativa de las cuatro métricas del anteproyecto. 29
3.10. Cumplimiento de cada objetivo específico: cómo se cumplió, requisitos verificados y evidencia. 32

4.1. Tasa de éxito de la campaña en simulación, con intervalo de confianza de Wilson al 95 %. 33
4.2. Fracción del avance real que registra la odometría, por entorno. 34
4.3. Cadena de tres tramos en el piso 4 del edificio Catalayud y regreso a la salida: llegada de cada tramo. 35
4.4. Las nueve misiones sorteadas de la campaña con los agentes físicos en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, todas completadas con un relevo. 36
4.5. Intentos de la campaña con los agentes físicos que la tasa de éxito no cuenta. 38
4.6. Limitaciones de la medición en la campaña en simulación. 39

5.1. Mejoras técnicas del sistema y la limitación que atiende cada una. 44

INTRODUCCIÓN

Un edificio es un entorno estructurado: sus pasillos, salones y escaleras siguen un orden fijo. Aun así, quien entra por primera vez a uno grande construye un mapa mental con información parcial y lo va corrigiendo mientras camina. Ese esfuerzo crece cuando el espacio tiene pasillos repetidos, pocos puntos de referencia o señalización escasa, y crece aún más al cambiar de piso, ya que la escalera interrumpe el recorrido. Gath-Morad et al. [1] lo estudiaron con 149 participantes que buscaban destinos en edificios virtuales de varios pisos, y encontraron que, entre pisos, la eficiencia depende de lo que el edificio deja ver y de lo que cada participante espera encontrar en él.

La robótica móvil colaborativa resuelve tareas parecidas, y el reparto de trabajo entre varios robots tiene base teórica desde 2004, cuando Gerkey y Matarić [2] formalizaron la asignación de tareas en sistemas multirrobot. Sin embargo, casi todos esos sistemas operan en un solo piso. Cuando se ha abordado el cambio de piso, la solución ha pasado por el hardware: Kim et al. [3] combinan un mapa por piso con un grafo topológico y hacen que el robot use el ascensor, mientras que Song et al. [4] automatizan ese uso con dispositivos conectados que se instalan en el edificio. La otra opción es dotar al robot de mecanismos para subir escaleras. En todos los casos aumentan los requerimientos tecnológicos de la plataforma, y con ellos los costos, o se interviene la infraestructura.

Este trabajo propone otro camino: en lugar de un robot que cambia de piso, dos agentes, robots móviles terrestres, uno por piso. El usuario cambia de piso por su cuenta y el agente del otro piso lo recibe en la escalera, de modo que el problema deja de ser de locomoción y pasa a ser de coordinación. Ese traspaso del guiado entre dos agentes, en un punto acordado de antemano, es el *relevo*, y constituye el aporte del proyecto.

La pregunta que organiza el trabajo es cómo asistir la orientación de usuarios dentro de entornos interiores con múltiples pisos utilizando sistemas robóticos. Como respuesta se propone y se pone a prueba el relevo, para lo cual hay que demostrar que la asistencia no se interrumpe cuando el usuario cambia de piso y medirlo con criterios fijados antes de los experimentos.

Para implementarlo, el sistema se desarrolló con software libre y se cargó en dos agentes AWS DeepRacer, de Amazon Web Services. El coordinador se comunica con cada agente por ROS 2, y el usuario pide el servicio desde una página web, sin instalar nada y sin salida a internet. Primero se evaluó en simulación, con treinta misiones sorteadas, y después con los agentes físicos, con diez, entre los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud de la sede principal de la Universidad Santo Tomás.

1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1 Planteamiento del problema

Orientarse en un edificio desconocido exige construir y actualizar una representación mental del espacio, un proceso que se complica cuando el entorno tiene visibilidad limitada, estructuras repetidas y varios puntos de decisión. Las edificaciones de varios pisos añaden una dificultad propia, debido a que el cambio de piso rompe la continuidad espacial y obliga a integrar información vertical en el recorrido.

Aunque la robótica móvil colaborativa ha avanzado en exploración, logística y cobertura distribuida, la mayoría de esos desarrollos se evaluó en entornos de un solo piso, donde la segmentación vertical no es el problema central. Los casos de limpieza doméstica y de almacén que documenta Nair [5] son representativos de ese escenario.

Resolver el cambio de piso con un solo robot, por su parte, resulta costoso, ya que exige mecanismos de locomoción capaces de subir escaleras o intervenir el sistema de control del ascensor. Queda abierta, entonces, la manera de asistir a un usuario que cambia de piso sin aumentar los requerimientos tecnológicos, y con ello los costos, ni modificar el edificio.

1.2 Pregunta problema

> ¿Cómo asistir la orientación de usuarios dentro de entornos interiores con múltiples pisos utilizando sistemas robóticos?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Implementar un sistema colaborativo de dos robots móviles terrestres para la guía coordinada y eficiente de asistencia a visitantes en entornos interiores con múltiples pisos, mediante comunicación inter-robot, asignación dinámica de tareas y una interfaz móvil de interacción usuario-robot.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Modelar la arquitectura funcional del sistema colaborativo de dos robots móviles, definiendo requerimientos, escenarios de operación con múltiples pisos, estrategia de asignación de tareas y esquema de comunicación inter-robot.

2. Desarrollar una plataforma robótica móvil basada en dos vehículos tipo DonkeyCar, integrando los módulos de locomoción, sensado, procesamiento y comunicación necesarios para la operación colaborativa en entornos interiores.

3. Programar una interfaz móvil para interacción humano-robot (HRI) basada en la selección de localizaciones de interés de origen y destino.

4. Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas experimentales en un entorno interior controlado, utilizando métricas como tiempo de respuesta, tiempo de asignación de robot, tasa de éxito en la entrega de asistencia y continuidad del servicio entre niveles.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 Estado del arte

Los robots que acompañan a personas en edificios públicos ya se prueban fuera del laboratorio. En un museo de ciencias, un robot autónomo llevó a visitantes ciegos hasta las exhibiciones que elegían, con audio en la ruta, y el teléfono les servía para consultar explicaciones y llamar al personal. Con el museo abierto al público, los participantes lo recorrieron de forma segura e independiente [6]. Compartir el espacio con personas obliga además a resolver la seguridad, ya sea con un control de navegación en tres capas [7] o, como en este proyecto, con la operación: una persona acompaña a cada agente durante las maniobras y el usuario puede cancelar la misión en cualquier momento. En todos estos sistemas, sin embargo, un mismo robot acompaña al usuario durante todo el recorrido, y ese es el supuesto que este trabajo cambia.

La navegación autónoma en interiores se resuelve con un flujo de mapa, localización y planificación sobre ROS 2: el mapa se construye con SLAM (localización y mapeo simultáneos), el robot se localiza en él con AMCL (localización adaptativa de Monte Carlo) y planifica con Nav2 [8], aunque la navegación entre pisos sigue planteada como trabajo futuro. Nav2 (*Navigation2*) es el marco de navegación autónoma de ROS 2 y sucede a la pila de navegación de la primera generación [9]; la revisión de sus mantenedores [10] sirvió para elegir los componentes de este trabajo. Con varios robots, el mismo flujo se ha llevado a simulación dentro de un árbol de transformaciones común [11], mientras que este proyecto separa a cada agente con su propio espacio de nombres. La alternativa es la navegación por aprendizaje, que genera las órdenes de dirección a partir de imágenes [12] y que se ha ensayado en un Donkey Car, la plataforma que propuso inicialmente este proyecto [13]. Ese enfoque requiere muchos datos y es poco explicable [14], y del edificio no existen datos etiquetados con los cuales entrenar; con planificación clásica, en cambio, cada decisión del agente se puede inspeccionar cuando hay que explicar un fallo.

En la coordinación entre varios robots conviven tres enfoques: compartir la información sensorial entre ellos [5], centralizar las decisiones y aprender la asignación de tareas. La centralización va desde un supervisor que autoriza el paso de cada robot a su siguiente etapa [15] hasta arquitecturas completas sobre ROS 2 y Gazebo, como la de un proyecto de grado de alcance comparable [16] que después se publicó [17]. El aprendizaje aparece en marcos modulares sobre ROS que asignan tareas con aprendizaje por refuerzo multiagente [18]. Al llevar estos sistemas a robots reales, las

trayectorias difieren de las simuladas [19] y la falla de un agente puede propagarse al resto [20]. El relevo ya se usa para traspasar objetos: DELIVER divide el entorno en regiones y calcula puntos de relevo en sus fronteras, donde un robot entrega un objeto al siguiente [21]. Allí lo que se traspasa puede esperar indefinidamente; cuando se traspasa el guiado de un usuario, el relevo necesita una confirmación explícita al llegar al otro piso, que aquí tiene un aviso a los 60 s y un plazo máximo de 120 s.

El cambio de piso se ha resuelto haciendo que el robot pase de un piso a otro, sobre todo en logística y exploración. En la entrega de paquetes, el robot combina un mapa por piso con un grafo topológico y usa el ascensor [3], el ascensor se automatiza con actuadores que se instalan en el edificio [4], o el robot aprende a elegir entre ascensor y escalera en edificios con mucho tránsito, con aprendizaje por refuerzo jerárquico [22]. En exploración, los métodos bidimensionales se extienden a varios pisos [23] y la navegación hacia objetos incorpora la conciencia de piso [24].

En la distribución del cómputo, la tendencia es acercarlo al borde de la red [25], y delegarlo fuera del robot rinde más en el reconocimiento de objetos que en el mapeo o la navegación [26]. Como este sistema no reconoce objetos, la navegación se ejecuta a bordo de cada agente y solo la coordinación se centraliza en un computador portátil.

Ninguna de esas líneas resuelve la discontinuidad entre pisos sin que algún robot la atraviese. Los trabajos de movilidad entre pisos obtienen la continuidad con hardware o con intervención del ascensor, mientras que este proyecto la obtiene con comunicación entre agentes: el recorrido se reparte entre dos agentes, cada uno dedicado a un piso, y el usuario pasa de uno a otro en la zona de transición. La tabla 2.1 reúne los trabajos citados, lo que propone cada uno y su relación con este proyecto.

Tabla 2.1. Trabajos del estado del arte, lo que propone cada uno y su relación con este trabajo.

Trabajo	Qué propone	Relación con este trabajo
Robots que guían a personas		
Kayukawa et al. [6]	Robot autónomo que lleva a visitantes ciegos a las exhibiciones de un museo, con el teléfono para consultar y llamar al personal	Allí el teléfono complementa al robot, que acompaña todo el recorrido; aquí es el canal para pedir el servicio
Omer y Monteriù [7]	Control de navegación en tres capas para compartir el espacio con personas	La seguridad se apoya en la operación: una persona acompaña a cada agente y el usuario puede cancelar
Navegación en interiores		
Sojan et al. [8]	Mapas, localización con AMCL y planificación con Nav2; la navegación entre pisos queda como trabajo futuro	Se adopta el mismo flujo, y el cambio de piso se resuelve con el relevo

Continuación de la tabla 2.1

Trabajo	Qué propone	Relación con este trabajo
Varghese et al. [11]	Varios robots con TurtleBot3, ROS y Gazebo, en un árbol de transformaciones común	Cada agente se separa con su propio espacio de nombres
Zain [12], López-Velásquez et al. [13]	Navegación por aprendizaje: órdenes de dirección a partir de imágenes, ensayada en un Donkey Car	Se usa planificación clásica, ya que no hay datos etiquetados del edificio y cada decisión se puede inspeccionar
Coordinación entre robots		
Nair [5]	Cooperación basada en compartir la información sensorial	Los agentes no se comunican entre sí; todo pasa por el coordinador
Roszkowska et al. [15]	Supervisor central que autoriza el paso de cada robot a su siguiente etapa	También hay un coordinador central, que asigna cada tramo de la misión
Rudrusamy et al. [19]	Control por difusión validado en interiores; las trayectorias reales difieren de las simuladas	El sistema se evalúa en simulación y con agentes físicos
Xu et al. [18]	Aprendizaje por refuerzo multiagente en un marco modular sobre ROS para asignar tareas	La asignación sigue una regla fija según el piso del origen y del destino
Zhang et al. [20]	Operación de un sistema sobre ROS 2 cuando falla uno de los agentes	Aquí el punto único de fallo es el coordinador: una misión en curso no sobrevive a su caída
Yumbla et al. [17]	Arquitectura centralizada sobre ROS 2 y Gazebo, publicada a partir de un proyecto de grado [16]	Alcance comparable y la misma base de ROS 2 y Gazebo
Srivastava et al. [21]	Regiones con puntos de relevo en sus fronteras, donde un robot entrega un objeto al siguiente	Se traspasa el guiado de un usuario, con confirmación explícita, aviso a los 60 s y plazo de 120 s
Movilidad entre pisos		
Kim et al. [3]	Un mapa por piso unido por un grafo topológico, con interacción con el ascensor	Se toma el mapa por piso; ningún agente cambia de piso
Song et al. [4]	Uso automatizado del ascensor con actuadores instalados en el edificio	El edificio no se interviene
Luo et al. [22]	Elección entre ascensor y escalera con aprendizaje por refuerzo jerárquico	El usuario cambia de piso por su cuenta
Chen et al. [23]	Exploración de varios pisos con métodos bidimensionales extendidos	Cada agente conoce solo el mapa de su piso
Gong et al. [24]	Conciencia de piso en la navegación hacia objetos	Cada agente conoce solo el mapa de su piso
Distribución del cómputo		
Tahir y Parasuraman [25], Đorđević et al. [26]	Cómputo en el borde de la red; la mayor ganancia al delegarlo está en el reconocimiento de objetos	Sin reconocimiento de objetos, la navegación va a bordo y solo la coordinación se centraliza en un portátil

2.2 Marco conceptual

En navegación y percepción, cada agente percibe con un **LiDAR**, un sensor láser que mide distancias en 360° en un plano, y con una **unidad de medición inercial** (IMU), que mide la velocidad de giro y la aceleración. Como no tiene codificadores en las ruedas, su **odometría** sale de comparar barridos sucesivos del láser, y **AMCL** la corrige contra un mapa conocido. La **información de avance** de un barrido es la fracción de sus rayos que inciden sobre superficies orientadas hacia la dirección de marcha, los únicos que cambian de longitud cuando el agente avanza. El entorno se representa con un **mapa de ocupación**, que dice qué celdas están libres, y con **mapas de costos**, que dan a cada celda un costo de tránsito.

En control y locomoción, el agente sigue un **modelo cinemático tipo automóvil**, o de **dirección Ackermann**: tiene un radio de giro mínimo, no gira sobre su propio eje y para invertir el rumbo en un pasillo angosto hace una **media vuelta en varios tiempos**. Las órdenes llegan al motor y al servomotor como señales de **modulación por ancho de pulso**, y la tracción tiene una **banda muerta**: por debajo de 0,40 m/s el motor no mueve al agente.

En comunicación, **ROS 2** organiza el software en **nodos** que se comunican por **tópicos**, **servicios** y **acciones**; una acción representa una tarea larga, con meta, retroalimentación y resultado, y se puede cancelar. Por debajo usa **DDS** (*Data Distribution Service*), un protocolo de transporte en el que los participantes se encuentran por **descubrimiento**. Quién habla con quién lo deciden el **dominio**, la **partición** y el **espacio de nombres**, un prefijo como `/robot1` que indica a qué agente pertenece cada tópico. El puente *rosbridge* traduce entre ROS 2 y mensajes en JSON, un formato de texto para intercambiar datos, que viajan sobre WebSocket, y un **contenedor** permite tener dos versiones de ROS 2 en un mismo computador.

En arquitectura, la **asignación de tareas** reparte las actividades entre los agentes y, cuando una tarea pasa de un piso a otro, toma la forma de un **relevo** en el **punto de transferencia**. La **máquina de estados de misión** describe en qué punto va cada misión, el **planificador puro** calcula sus tramos sin depender del middleware, y el **registro de misión** es el documento estructurado que se compone de la grabación de cada ejecución. La **HRI** toma aquí la forma de una interfaz web con **retroalimentación literal**: muestra tal cual el texto que redacta el coordinador.

En evaluación, las métricas del anteproyecto son el **tiempo de respuesta**, el **tiempo de asignación**, la **tasa de éxito** y la **continuidad de servicio**. Un **invariante estructural** es una propiedad que se cumple siempre por el diseño y que, por lo mismo, no es un resultado experimental.

2.3 Marco teórico

2.3.1 Asignación de tareas en sistemas multirrobot

Gerkey y Matarić [2] clasifican la asignación de tareas entre robots según tres ejes: robots que ejecutan una sola tarea a la vez (ST) o varias (MT), tareas que requieren un solo robot (SR) o varios (MR), y asignación instantánea (IA) o extendida en el tiempo (TA). La de este sistema es ST–SR–IA, una instancia del problema de asignación óptima que el método húngaro resuelve en tiempo polinómico. Sin embargo, la matriz de costos tiene un solo candidato admisible por tarea, debido a que cada agente está confinado a su piso, de modo que el método devolvería siempre la correspondencia que el sistema guarda como configuración. Por la misma razón se descartaron los mecanismos de mercado [27]: cualquier subasta tendría un único postor.

La misión completa se sale de esa clase, puesto que el tramo del segundo agente no puede empezar hasta que el primero termine el suyo y el usuario cambie de piso. Korsah et al. [28] extienden la taxonomía según la interdependencia entre tareas, y en su clasificación esta misión pertenece a la clase XD, de dependencias entre agendas. En ello consiste el aporte del trabajo: la asignación es trivial y óptima por construcción, mientras que la coordinación del relevo pertenece a una clase que la taxonomía clásica no contempla. El sistema atiende una misión a la vez; con varios agentes elegibles o misiones simultáneas, la elección del agente pasaría a depender del método de asignación.

2.3.2 ROS 2 y la comunicación entre los componentes

Se eligió ROS 2 frente a escribir la comunicación a medida y frente a ROS 1, sin soporte desde 2025 y con un nodo maestro que sería un punto único de fallo. Macenski et al. [29] lo describen como un rediseño sobre DDS [30], que aporta el descubrimiento automático y las políticas de calidad de servicio. El descubrimiento tiene un costo que crece con el tamaño del sistema y que, sobre una red inalámbrica, compite con la navegación por el procesador de cada agente. Para limitarlo, ROS 2 Jazzy permite restringir el descubrimiento a los procesos del mismo computador y declarar una lista fija de equipos, con lo que la red adopta una topología en estrella hacia el portátil. La partición deja dentro de cada agente los tópicos del fabricante, que no llevan espacio de nombres.

2.3.3 Cinemática tipo automóvil, planificación y seguimiento

Un vehículo con dirección Ackermann no puede desplazarse de lado ni girar sobre su propio eje, y su curvatura está acotada, por lo que los planificadores clásicos producen rutas que no puede seguir [31]. Reeds y Shepp [32] resolvieron el camino más corto entre dos poses para un automóvil que avanza y retrocede, y Dolgov et al. [33] propusieron el A* híbrido, una búsqueda sobre la posición y la orientación en la que cada expansión respeta la cinemática. Nav2 [9] lo implementa en el planificador Smac, con el modelo Reeds-Shepp, y trabaja sobre mapas de costos por capas [10].

El controlador convierte la trayectoria en órdenes de velocidad. El algoritmo Pure Pursuit elige un punto a una distancia de anticipación ℓ del agente y calcula el arco que lleva hasta él; llamando y a la distancia lateral del punto, la curvatura ordenada es

$$\kappa = \frac{2y}{\ell^2}. \tag{2.1}$$

La versión Regulated Pure Pursuit [34], que usa este trabajo, añade una regulación de velocidad y la marcha atrás. Cerca de la meta tiene un límite: cuando una cúspide queda muy cerca, una protección del controlador anula la curvatura y el agente maniobra decenas de veces en el mismo punto, razón por la cual la media vuelta se resolvió con una maniobra propia.

2.3.4 Localización, odometría y observabilidad

La localización de Monte Carlo representa la creencia sobre la pose con un conjunto de partículas que el modelo de movimiento desplaza y el láser pondera [35]; AMCL ajusta su número a la incertidumbre, en este trabajo entre 500 y 2000. Como los agentes no tienen codificadores, la odometría sale del paquete rf2o, que estima el movimiento plano a partir de barridos consecutivos [36].

Todo estimador que se apoya en la geometría del entorno hereda la degeneración que Zhang et al. [37] formalizan: hay direcciones en las que las mediciones no restringen la solución. El problema sigue abierto, y Tuna et al. [38] detectan esas direcciones durante el registro del láser para no actualizar la pose a lo largo de ellas. En un pasillo recto y uniforme cada barrido es casi idéntico al anterior y la posición longitudinal resulta inobservable. A diferencia de un error de calibración, esa limitación no se corrige ajustando parámetros, y la construcción de mapas la comparte [39]. El rumbo, en cambio, lo mide de forma directa el giroscopio, y un filtro de Kalman extendido [40] combina las dos fuentes: de la odometría láser toma el avance y de la unidad inercial, el giro.

2.3.5 Simulación e interfaz web

La campaña se ejecutó en Gazebo 11 con ROS 2 Humble [41]. El tiempo que ven los nodos avanza en saltos de 100 ms, lo que fija la resolución de los tiempos medidos. La interfaz usa *rosbridge* [42], cuya versión para ROS 2 expone las acciones con operaciones que la biblioteca de cliente web más difundida no implementa.

2.3.6 Evaluación experimental

La tasa de éxito es una proporción estimada sobre una muestra pequeña, para la que el intervalo de la aproximación normal no es fiable [43]. Por esa razón se usa el de Wilson [44]: con n misiones, proporción observada $\hat{p}$ y cuantil z ($z = 1{,}96$ para el 95 %), los límites del intervalo son

$$p_{\text{inf}},\ p_{\text{sup}} \;=\; \frac{\hat{p} + \dfrac{z^2}{2n} \mp z\sqrt{\dfrac{\hat{p}\,(1-\hat{p})}{n} + \dfrac{z^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{n}}. \tag{2.2}$$

La norma ASTM F3244-21 [45] establece un método de prueba para la navegación de robots con repeticiones entre marcas fijas: si las n repeticiones salen bien, la fiabilidad mínima que se demuestra con confianza C es $R = (1-C)^{1/n}$, que con $n = 9$ y $C = 0{,}85$ da $R \approx 0{,}81$.

2.4 Marco legal

El proyecto se inscribe en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022–2031 [46] y en la Política Nacional de Inteligencia Artificial [47], como prototipo de asistencia robótica sobre plataformas de bajo costo y software abierto. Su alcance excluye que los agentes interactúen mecánicamente con el edificio, lo que evita intervenir sistemas sujetos a regulación de seguridad en edificaciones.

2.5 Marco ambiental

El impacto ambiental es mínimo, ya que los dos agentes son equipo institucional que ya existía y el edificio no se modifica. Las baterías de polímero de litio de la tracción deben entregarse como residuo electrónico al final de su vida útil.

3. DESARROLLO

Cada objetivo específico se cumplió con actividades de las fases que fijó la metodología del anteproyecto: el levantamiento de requisitos y el diseño conceptual responden al primero; el desarrollo progresivo, al segundo y al tercero; la integración, a los tres; y la validación, al cuarto. El registro de cada semana, el código, la matriz de requisitos con la prueba de cada uno, el protocolo experimental y el registro de cada misión están en el repositorio y en el sitio del proyecto (anexo B).

3.1 Primer objetivo específico: arquitectura funcional

Modelar la arquitectura funcional exigía definir los requerimientos, los escenarios de operación con múltiples pisos, la estrategia de asignación de tareas y el esquema de comunicación entre agentes.

3.1.1 Requerimientos del sistema

Los requerimientos se identificaron a partir de los objetivos específicos y del alcance del anteproyecto, que no los enumeraba, y se formalizaron en una matriz de treinta y seis requisitos, cada uno con su fuente y con la prueba que lo declara cumplido o no (tabla 3.1). Veintinueve describen funciones del sistema y siete son restricciones del alcance, como operar en interiores y en condiciones controladas. Al primer objetivo le corresponden diez, sobre arquitectura, coordinación y relevo; al segundo, seis, sobre la plataforma; al tercero, seis, sobre la interfaz; y al cuarto, siete, sobre las métricas, el registro de cada misión y las dos campañas. La confirmación de cambio de piso y la cancelación no estaban en el anteproyecto y se añadieron al ver el sistema en uso.

Del alcance salieron las restricciones que condicionan el diseño: el edificio no se interviene y ningún agente cambia de piso. El punto de transferencia es, por lo tanto, la escalera, y el chasis puede conservar la dirección tipo automóvil, ya que ningún agente tiene que entrar a un ascensor ni subir escalones.

Tabla 3.1. Matriz de los treinta y seis requisitos del sistema, por objetivo específico, con la prueba que verifica cada uno.

N.º	Requisito	Prueba que lo verifica
Primer objetivo específico: arquitectura funcional		
1	Dos agentes, uno por piso	Dos pilas de navegación, una por agente
2	Cada agente se direcciona por separado	Una orden a un agente no altera al otro
3	Órdenes solo con la acción de navegación	Nadie fuera de cada agente publica velocidades
4	Catálogo de puntos de interés con piso y pose	El coordinador publica el catálogo completo
5	Misión asignada al agente del piso de origen	La solicitud activa solo al agente de ese piso
6	Mismo piso: un agente y ningún relevo	Misión sin relevos, con el segundo agente libre
7	Pisos distintos: protocolo de relevo	Dos tramos y transferencia, con un relevo
8	Cada agente publica su estado a 2 Hz	Frecuencia medida y cambio de estado en la misión
9	Entorno de dos pisos con punto de transición	El mundo carga los dos pisos y se navega el superior
10	Comunicación entre agentes por el coordinador	Ningún agente se suscribe a tópicos del otro
Segundo objetivo específico: plataforma robótica		
11	Locomoción con cinemática Ackermann	Recorrido medido contra la odometría
12	Láser utilizable para localización y evasión	Frecuencia nominal y obstáculos en el mapa de costos
13	Cada agente publica su odometría	Lectura antes y después de un desplazamiento conocido
14	Mando desde ROS 2, sin la interfaz del fabricante	Una orden desde otra máquina de la red mueve al agente
15	Red entre agentes con latencia acotada	Mediana $\leq$ 100 ms, percentil 95 $\leq$ 250 ms, sin pérdidas
16	Mismo código en simulación y en agentes físicos	Compila en las dos distribuciones y completa misiones
Tercer objetivo específico: interfaz móvil		
17	Selección de origen y destino	La selección en listas del catálogo lanza una misión
18	Estado de la misión en texto legible	Texto del coordinador literal en cada etapa
19	La interfaz habla solo con el coordinador	El puente no expone ningún tópico de los agentes
20	Acceso desde el navegador de un teléfono	Carga y operación completa desde un teléfono
21	El segundo tramo espera la confirmación	Confirmar, confirmar tras el aviso y no confirmar
22	Cancelación y regreso a la escalera	Misión cancelada a mitad de tramo y una de control
Cuarto objetivo específico: evaluación experimental		
23	Registro del tiempo de respuesta	La misión registra las marcas de los dos eventos
24	Registro del tiempo de asignación	Banco de pruebas con el reloj del sistema
25	Registro del éxito o fallo, con su motivo	Éxito y motivo quedan en el registro
26	Registro de la continuidad entre niveles	Ninguna etapa sin agente activo entre los dos tramos
27	Métricas obtenidas de un registro automático	Un archivo por misión, procesable sin intervención
28	Campaña en simulación con 30 repeticiones	Treinta registros válidos
29	Demostración física con 5 a 10 repeticiones	Registros de las misiones con los agentes físicos
Restricciones del alcance		
30	Ningún agente cambia de piso	Altura de cada agente constante durante la misión
31	Sin manipular objetos ni intervenir el edificio	Por diseño: el agente solo tiene tracción y dirección
32	Interiores y condiciones controladas	En la campaña, sin personas ajenas a la prueba en el pasillo
33	Plataforma de bajo costo	AWS DeepRacer en lugar de DonkeyCar
34	Trayectorias aptas para dirección Ackermann	Radio mínimo y sin giro sobre el propio eje
35	Simulación a tiempo real	Factor de tiempo real de 0,99 o más
36	Operación en un entorno conocido y mapeado	El mapa es un insumo de la misión

3.1.2 Escenarios de operación con múltiples pisos

Los escenarios se definieron en dos edificios de la sede principal de la Universidad Santo Tomás, Gregorio y Catalayud, con dos pisos en cada uno (tabla 3.2). Los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio fueron el entorno de la simulación y de la primera prueba de navegación con un agente físico, y los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, el de las pruebas de verificación y la campaña con los agentes físicos.

Tabla 3.2. Pisos en los que se probó el sistema, con su uso, su planta y sus puntos de interés.

Piso	**Uso**	**Planta**	**Puntos de interés**
Gregorio, piso 2	Simulación; campaña de treinta misiones	Pasillo con un hall en un extremo; 41,0 m de extensión en su mapa	15: doce salones ETM, almacén ETM, «Representación» y escalera
Gregorio, piso 3	Simulación; campaña de treinta misiones; prueba de navegación con un agente físico	Pasillo con un hall al oeste; 46,9 m de extensión en su mapa	16: dos laboratorios de sistemas, once aulas, sala de docentes, rama IEEE y escalera
Catalayud, piso 3	Pruebas de verificación y campaña con los agentes físicos; comprobación en simulación	Pasillo de norte a sur, de 25,3 a 25,5 m de largo y de 2,35 a 2,45 m de ancho	5: salones 301, 302 y 303, ascensor y escalera, a 22,1 m del extremo norte
Catalayud, piso 4	Los mismos que el piso 3	Pasillo de norte a sur, de 25,5 a 25,6 m de largo y de 2,35 a 2,61 m de ancho	5: salones 401, 402 y 403, ascensor y escalera, a 24,4 m del extremo norte

Cada piso del edificio Gregorio es un mundo de Gazebo con su mapa de navegación y sus puntos de interés en el catálogo, y en los dos la escalera queda en un hall al extremo del pasillo (figura 3.1). El anexo A, en su video 2, muestra al agente teleoperado en el modelo del piso 2 de ese edificio.

La prueba de navegación con un agente físico, en el hall del extremo oeste del piso 3 de Gregorio, no se superó: las dos llegadas medidas quedaron a 1,43 y 1,26 m del destino. El agente aún no tenía la unidad inercial, y la navegación no estaba ajustada para el agente físico, pues en esa misma sesión hubo que corregir una odometría invertida y subir el margen de llegada de Nav2 de 0,25 a 1,0 m. Además, el mapa cargado no correspondía al entorno real, dado que el mundo simulado del que salía daba el hall 0,84 m más ancho de lo que es, 4,24 m frente a 3,40 m, un 25 % de error.

Con el mapa sin corregir, la localización terminó a 1,17 m de lado de la posición medida con flexómetro. Al corregirlo, ese error bajó a 0,15 m, aunque a lo largo del hall la separación llegó a 2,62 m, con la odometría del láser registrando el 73 % del avance. La campaña en simulación no depende de esa diferencia, ya que en ella el mundo y el mapa salen del mismo modelo. Con los agentes físicos se cambió de edificio, dado que en Gregorio el tránsito de personas dificultaba las pruebas, el modelo no correspondía a la planta real y, en sus pasillos rectos y uniformes, la odometría

del láser no registraba el avance.

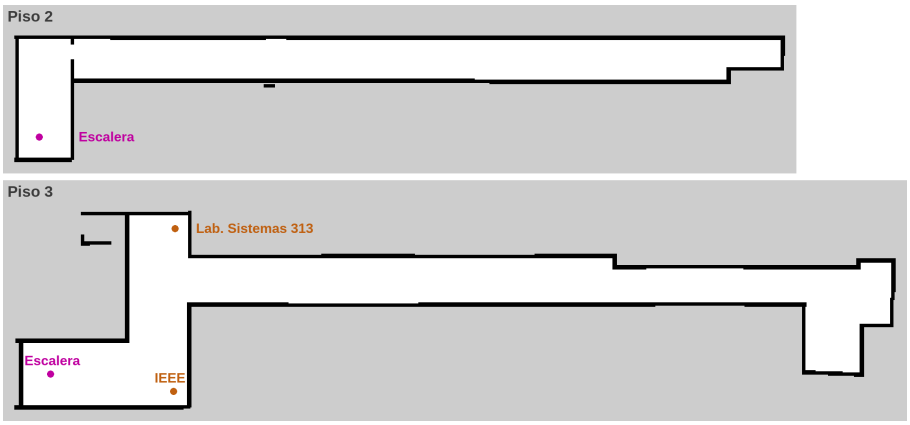


Figura 3.1. Mapas de navegación de los pisos 2 (arriba) y 3 (abajo) del edificio Gregorio, calculados del modelo simulado, con el hall del piso 3 ya corregido.

El edificio Catalayud se eligió con un criterio que salió de esa medida: como el agente estima su avance comparando barridos sucesivos del láser, necesita estructura no uniforme dentro del alcance del sensor durante todo el recorrido. Sus pisos 3 y 4 la tienen, ya que entre las hornacinas de los salones, los casilleros, la papelera, el ascensor y la escalera suman ocho cambios de perfil en 25 m, uno cada tres metros. Cada piso es un pasillo recto, con los tres salones al este, en hornacinas de 0,99 y 1,01 m de fondo, y el ascensor y la escalera al oeste (figura 3.2).



Figura 3.2. Mapas de navegación de los pisos 3 (arriba) y 4 (abajo) del edificio Catalayud, derivados del levantamiento con flexómetro, con el extremo norte a la izquierda.

El mapeo con SLAM en los propios agentes no entregó un mapa utilizable en ningún pasillo, por la misma falta de información de avance. Los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud se levantaron entonces con flexómetro, y de ese levantamiento se derivaron el mundo simulado, el mapa de navegación y el catálogo de destinos, de manera que simulación y edificio coinciden al salir de la misma fuente. La

herramienta que genera las plantas suma las dos paredes de cada pasillo y avisa si no cierran dentro del 2 %; las plantas cierran al 0,62 % en el piso 3 y al 0,32 % en el piso 4.

3.1.3 Arquitectura general y módulos

La arquitectura consta de una interfaz web por la que entra la solicitud, un coordinador que la reparte y dos agentes, uno por piso, con su pila de navegación (figura 3.3). Ningún agente atraviesa la zona de transición: la cruza el usuario, y lo que se traspasa entre agentes en la escalera es la responsabilidad de guiarlo.

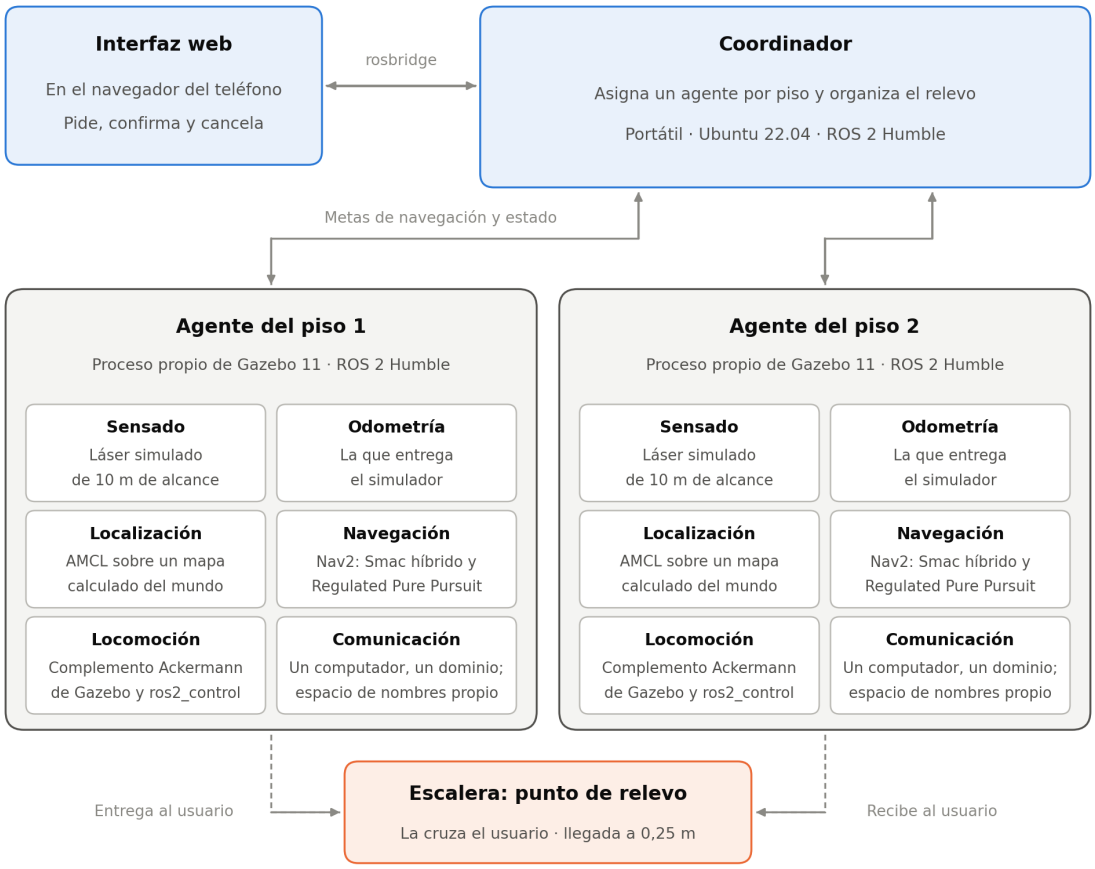


Figura 3.3. Arquitectura del sistema en simulación.

Sus módulos son percepción, localización, planificación, control, locomoción, comunicación, coordinación e interfaz. Los cinco primeros se ejecutan en cada agente, la coordinación y la interfaz se sirven desde el portátil, y la comunicación los enlaza. La figura 3.4 muestra los nodos principales en la campaña con los agentes físicos y lo que circula entre ellos, con los componentes del fabricante en borde discontinuo, y el anexo C enlaza el grafo completo, obtenido en simulación.

El funcionamiento se definió como un escenario de relevo en siete pasos. El usuario hace la solicitud, el coordinador asigna el agente y el agente del piso de origen recoge al usuario y lo guía hasta la escalera, donde lo entrega. El coordinador notifica entonces al agente del otro piso, que va a su punto de transferencia, el sistema espera a que el usuario confirme que cambió de piso y el guiado se reanuda en el piso de destino.

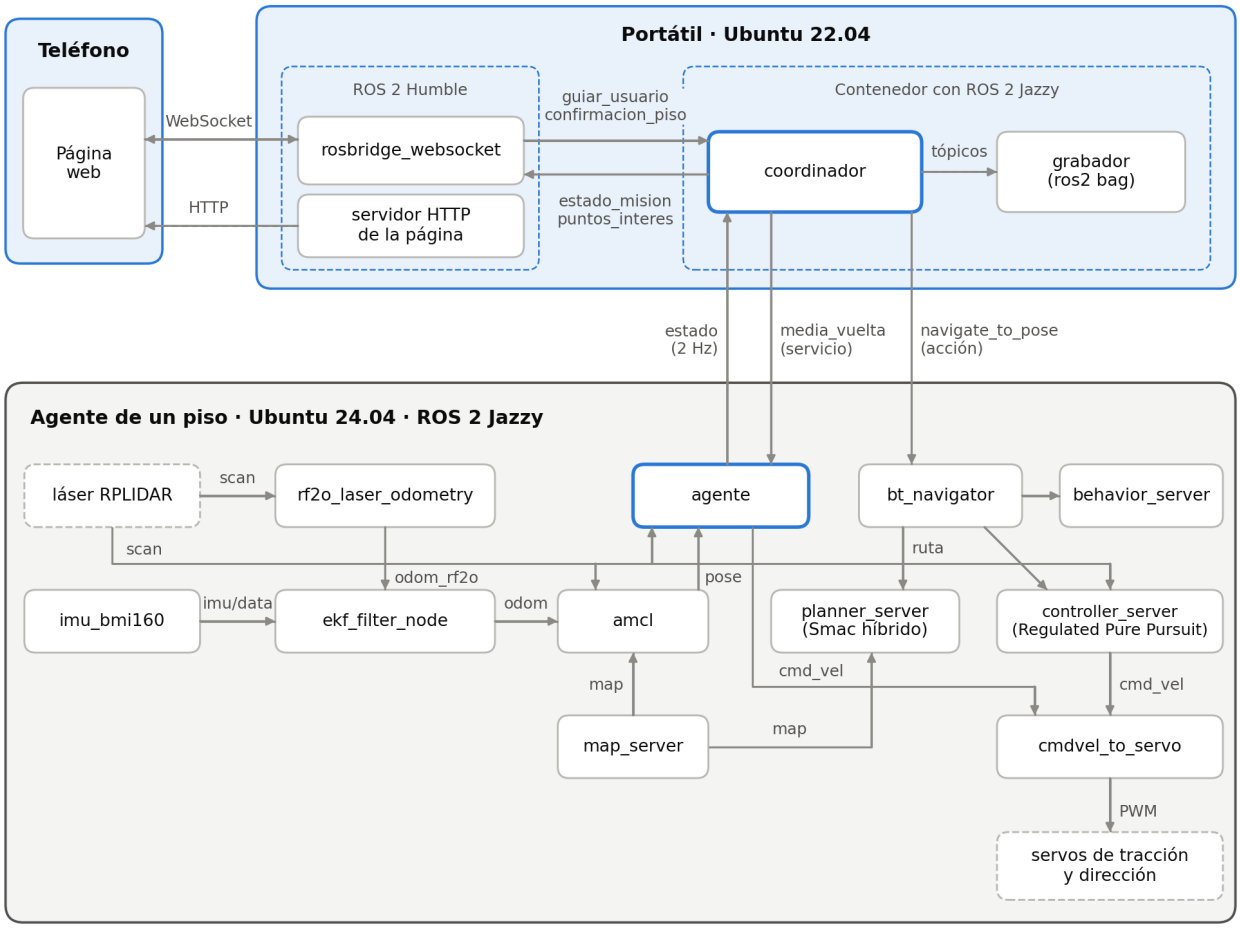


Figura 3.4. Nodos principales de ROS 2 en la campaña con los agentes físicos.

3.1.4 Estrategia de asignación de tareas

Cada piso tiene un agente asignado, esa correspondencia es un dato de configuración, y el coordinador elige el agente al aceptar la solicitud, según el piso del origen y del destino (anexo A, video 5). El relevo es el aporte declarado del proyecto, de modo que su planificación se escribió como una función pura, sin dependencia de ROS 2 ni estado propio (figura 3.5). Entran el catálogo de puntos y un par origen-destino, y salen los tramos que hay que ejecutar o un error con su motivo, antes de que ningún agente se mueva. Si el origen y el destino están en el mismo piso, la misión tiene dos tramos

del mismo agente: ir a recoger al usuario y llevarlo al destino. Si están en pisos distintos, tiene cuatro: los dos anteriores, terminando en el punto de transferencia del piso de origen; el desplazamiento del segundo agente a su punto de transferencia; y el guiado final.

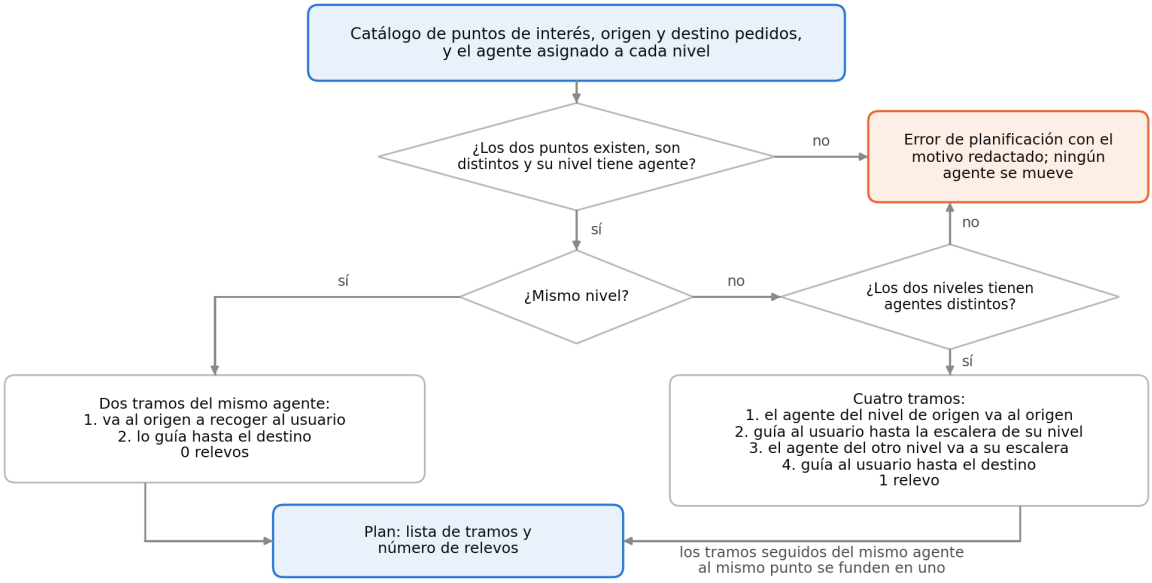


Figura 3.5. Función que planifica una misión.

Como función pura, una prueba automática la recorre entera en milisegundos y sin simulador. El catálogo de los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio tiene 31 puntos de interés, y cada par ordenado de dos puntos distintos es una solicitud posible: $31 \times 30 = 930$ combinaciones. La prueba planifica las 930 y comprueba en todas que el plan empieza en el origen y termina en el destino, que ningún agente recibe una meta fuera de su piso y que una misión de dos pisos usa los dos agentes y un relevo. Con ella se encontró que, cuando el origen o el destino era el propio punto de transferencia de su piso, el plan mandaba al mismo agente dos veces a la misma pose, un defecto que quedó corregido. El planificador exige además un único punto de transferencia por piso.

3.1.5 Esquema de comunicación entre agentes

El esquema se fijó en un contrato de interfaces que define qué habla con qué y en qué formato (tabla 3.3), implementado como un paquete propio de mensajes. La comunicación sigue tres reglas:

- el coordinador manda a un agente solo mediante la acción de navegación de ROS 2 o la petición de una media vuelta, sin publicar velocidades;
- la interfaz habla solo con el coordinador;

- el texto que ve el usuario lo redacta el coordinador, y la interfaz lo muestra literal, lo que evita tener dos copias de la misma lógica.

Cada cambio de etapa (tabla 3.4) se publica, y esas publicaciones son las marcas de tiempo con que se calculan las métricas.

Tabla 3.3. Interfaces del contrato entre la interfaz web, el coordinador y los agentes, donde `N` es el número del agente.

Interfaz	Tipo	Sentido	Contenido
`/coordinacion/guiar_usuario`	acción propia	interfaz → coordinador	Origen y destino; estado durante la misión; éxito, tiempo, relevos o motivo del fallo
`/coordinacion/estado_mision`	tópico propio, 1 Hz	coordinador → interfaz	Etapa, agente activo, destino, distancia restante y texto para el usuario
`/coordinacion/puntos_interes`	tópico propio	coordinador → interfaz	Catálogo de puntos de interés, con su piso
`/coordinacion/confirmacion_piso`	tópico de texto	interfaz → coordinador	Confirmación del cambio de piso
`/robotN/navigate_to_pose`	acción de Nav2	coordinador → agente	Meta de cada tramo
`/robotN/media_vuelta`	servicio	coordinador → agente	Media vuelta antes de una meta que queda detrás
`/robotN/estado`	tópico propio, 2 Hz	agente → coordinador	Piso, pose en el mapa y estado del agente
`/robotN/odom`	odometría	agente → coordinador	Desplazamiento, para marcar el primer movimiento

Tabla 3.4. Etapas de una misión, tal como las publica el coordinador.

Etapa	Significado
Recibida	El coordinador aceptó la solicitud y todavía no asignó agente
Primer tramo	El agente del piso de origen va a recoger al usuario y lo guía
Transferencia	El agente del otro piso va a su punto de transferencia
Esperando confirmación	El sistema espera que el usuario confirme que ya cambió de piso
Segundo tramo	El agente del piso de destino guía al usuario hasta el final
Completada	La misión terminó con la llegada verificada
Fallida	La misión terminó sin cumplirse, con el motivo en el texto
Cancelando	El usuario canceló y el agente activo regresa a su punto de transferencia
Inactiva	No hay misión en curso

3.2 Segundo objetivo específico: plataforma robótica

El sistema se cargó en dos agentes de la plataforma AWS DeepRacer (figura 3.6), cada uno a cargo de un piso del edificio Catalayud, y en ellos se integraron los módulos de locomoción, sensado,

procesamiento y comunicación que nombra el objetivo. La tabla 3.5 reúne los componentes del sistema.



Figura 3.6. Los dos agentes físicos, con el sistema cargado en la plataforma AWS DeepRacer.

Tabla 3.5. Lista de componentes del sistema.

Componente	**Cant.**	**Descripción**
Agentes		
Chasis	2	AWS DeepRacer, escala 1:18, dirección Ackermann, motor de tracción con variador y servomotor de dirección
Tarjeta de cómputo	2	Tarjeta original, procesador Intel Atom E3930 de dos núcleos, 4 GB de memoria; Ubuntu 24.04 y ROS 2 Jazzy
Láser	2	RPLIDAR A1M8-R5, por USB: 360°, 360 muestras por barrido, alcance de 0,15 a 12 m, entre 6,8 y 7 Hz
Unidad inercial	2	Bosch BMI160 integrada en la tarjeta, por I2C: giroscopio y acelerómetro
Cámaras	2 pares	Estéreo; desactivadas por software: el sistema no las usa y cargaban la tarjeta
Batería de cómputo	2	Alimenta la tarjeta
Batería de tracción	2	Polímero de litio
Coordinación e interacción		
Portátil	1	Ubuntu 22.04 y ROS 2 Humble (AMD Ryzen 5 PRO 5650U, 16 GB); el coordinador se ejecuta en un contenedor con Jazzy
Teléfono	1	Abre la interfaz web, conectado a la red de los agentes
Red		
Enrutador	1	TP-Link TL-WR940N: reparte las direcciones de la red y da un enlace de respaldo a 2,4 GHz
Puntos de acceso	2	FiberHome, uno por piso del edificio Catalayud, en modo puente: 5 GHz, canal 44 en el piso 3 y 36 en el piso 4
Cables de red	2	Del enrutador a cada punto de acceso, entre puertos LAN: uno en el mismo piso y otro entre pisos
Medición		
Flexómetro	1	Levantamiento de las plantas y medida del avance y de la llegada en las pruebas de odometría y de navegación

3.2.1 Selección de la plataforma y del simulador

El anteproyecto planteó construir los agentes sobre DonkeyCar, una plataforma abierta de vehículos a escala con dirección tipo automóvil [48], con una Raspberry Pi 4, simulación en CoppeliaSim y visión con OpenCV. Para analizarla se instaló su simulador y se empezó un modelo propio del agente para ROS 2 (figura 3.7, izquierda). Ese simulador no se comunica con ROS 2, de modo que no permite probar el mapeo, la localización ni la comunicación entre agentes, y no existía un modelo para Gazebo con dirección Ackermann que funcionara en ROS 2 Humble.

Para el simulador se fijaron cuatro criterios: compatibilidad con ROS 2 Humble, vehículos con dirección Ackermann, entornos interiores y soporte para mapeo y navegación. Entre CoppeliaSim, el simulador del curso F1TENTH y Gazebo [41], se eligió Gazebo por su integración directa con ROS 2 y con su sistema de control de articulaciones.

Como plataforma se adoptó AWS DeepRacer. Es la misma clase de vehículo que el DonkeyCar, AWS publicó en código abierto su modelo de simulación con un complemento de cinemática Ackermann para Gazebo [49], y el laboratorio de robótica de la universidad ya contaba con dos, con lo que el tiempo disponible pudo dedicarse a la coordinación. El costo fue convivir con el software del fabricante, cuyos nodos ocupan el láser, se ejecutan con el usuario administrador y publican sin espacio de nombres. La tarjeta original, además, solo admite el software de la comunidad [50] sobre Ubuntu 24.04 y ROS 2 Jazzy, y la integración de Gazebo 11 con ROS 2 no está publicada para Jazzy, de manera que el proyecto trabaja con dos distribuciones.

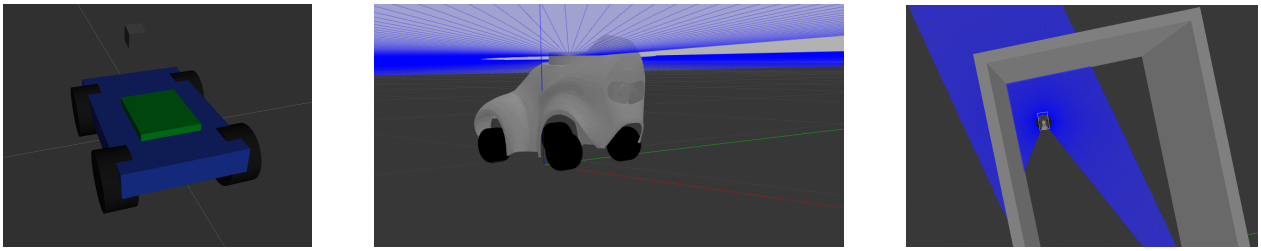


Figura 3.7. Modelo propio del DonkeyCar en el visualizador de ROS 2 (izquierda) y modelo de AWS DeepRacer en ROS 2 Humble, en un mundo vacío (centro) y en el primer modelo del pasillo de la universidad (derecha).

3.2.2 Locomoción

En simulación, el software de AWS, escrito para ROS 2 Foxy sobre Ubuntu 20.04, se migró a Humble sobre Ubuntu 22.04 con tres cambios en el sistema de control de articulaciones: la orden que activa los controladores pasó de `start` a `active`, y el componente que publica el estado de

las articulaciones cambió de nombre y de tipo. En un mundo vacío (figura 3.7, centro), el modelo funcionó con el láser y la cámara publicando a 62 cuadros por segundo, un factor de tiempo real de 1,00 y los siete controladores activos. El ángulo del volante se calcula con el modelo de bicicleta a partir de la orden de velocidad, con lo que el error de seguimiento de las trayectorias bajó a la mitad.

En los agentes físicos, cuya marcha se comprobó primero desde su interfaz web (anexo A, video 3), un puente traduce la orden de velocidad al variador y al servomotor. El agente no se mueve con velocidades pedidas por debajo de 0,40 m/s, de modo que se subió a ese valor la velocidad mínima de aproximación del controlador y el agente no tiene régimen de aproximación fina. Además, como la tracción funciona en lazo abierto, el puente tiene una escala por agente, ajustada en campo: 0,85 en el del piso 3 del edificio Catalayud y 0,9 en el del piso 4. Con la escala 1,0, el del piso 4 iba a 1,36 m/s y se pasaba de la meta; con 0,9 va a 0,74 m/s. Con la misma orden el motor retrocedía a 1,7 veces la velocidad de avance, por lo que la marcha atrás lleva una escala de 0,75.

La media vuelta es necesaria, puesto que cada misión empieza donde terminó la anterior y el siguiente usuario queda a menudo detrás del agente. En simulación la resuelve Nav2 con una inversión de marcha (anexo A, video 4), pero en el piso 4 de Catalayud, a la salida del pasillo de 2,5 m, abortó dos veces contra la pared, debido a que el planificador proponía cada segundo una maniobra distinta. Por esa razón se escribió una maniobra propia del agente, que alterna marcha atrás y avance con la dirección a tope, empieza hacia el costado con más espacio y corta cada tiempo cuando la huella prevista queda a menos de 0,10 m de un obstáculo. El coordinador la pide antes de una meta que queda a más de 110° del rumbo del agente y a más de 1,5 m, y si no se completa en 120 s, sigue Nav2. En la campaña con los agentes físicos se ejecutó 24 veces.

3.2.3 Sensado

El agente percibe con el láser, y como no tiene codificadores en las ruedas, su única odometría sale de comparar barridos sucesivos. En los pasillos rectos y uniformes del edificio Gregorio, donde cada barrido es casi igual al anterior, registró desde el 1,3 % del avance real, en simulación, hasta el 73 %, con un agente físico en el hall del piso 3. En los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con la misma odometría y sin cambiar un parámetro, el error cayó por debajo del 5 % (tabla 4.2).

El rumbo requirió la unidad inercial: con el láser solo, y con el agente quieto, derivó hasta 5,9° por minuto, y un giro de 90° hecho a mano se registró como 19,1°. La Bosch BMI160 de la tarjeta, que el software del fabricante no usa, midió giros de 90° y 360° con un error de 0,1 % a 1,3 %. Se escribió un nodo que la lee y calibra el sesgo del giroscopio al arrancar, y un filtro de Kalman extendido toma de la odometría del láser el avance y de la unidad inercial el giro. En un giro de 90°

contra una línea del piso, el filtro midió 90,17° en un agente y 88,38° en el otro, y con el agente quieto su rumbo se movió 0,3° o menos por minuto.

3.2.4 Procesamiento y navegación autónoma

La navegación con mapa se adoptó después de evaluar un comportamiento reactivo. Un seguidor de paredes, probado en un tramo simulado del pasillo de la universidad de 7 por 3 m (figura 3.7, derecha; anexo A, video 1), no se estabilizó con ninguna sintonía, dado que el radio de giro del agente deja muy poco margen en 3 m de ancho. En un pasillo ampliado de 15 por 5 m convergió por tramos, a 0,76 m de la pared frente a un objetivo de 0,5 m. En el modelo del piso 2 del edificio Gregorio, un pasillo de 44,25 m de largo y 5,09 m de ancho, se comprobaron los sensores y se construyó el primer mapa por localización y mapeo simultáneos (SLAM), que resultó de 23,04 por 15,72 m, la mitad del largo y el triple del ancho del pasillo.

Cada agente ejecuta su navegación a bordo, sobre Nav2. Su configuración por omisión supone tracción diferencial y propone trayectorias que un vehículo tipo automóvil no puede ejecutar. Por ello la pila se migró a Humble, la planificación global pasó al planificador híbrido A* de Smac con modelo Reeds-Shepp y el seguimiento al controlador Regulated Pure Pursuit, los dos con marcha atrás y con una velocidad deseada de 0,5 m/s. Del árbol de comportamiento se quitó la recuperación que gira sobre el propio eje. La cadena se puso en marcha con los siete pasos de la guía oficial [51], de las transformaciones entre marcos de referencia al planificador y el controlador, y en el laboratorio quedó lista en 4 min 4 s en un agente y en 4 min 22 s en el otro. Los parámetros tienen una variante por distribución, y una prueba automática falla si se separan en algo distinto de las diferencias documentadas.

La banda muerta de tracción llevó a fijar la tolerancia de llegada con los agentes físicos en 0,5 m, mientras la simulación conserva 0,25 m, y la unidad inercial permitió reducir de 1,0 a 0,5 m el margen en el que Nav2 da la meta por alcanzada. La autonomía de las baterías limitó la duración de las sesiones de campo: las de los agentes se agotaron en dos sesiones, y durante la campaña el portátil se apagó dos veces.

3.2.5 Comunicación

Como los agentes se mueven, el enlace tiene que ser inalámbrico. La red de la universidad quedó descartada, ya que aísla a sus clientes entre sí, no admite reservas de dirección y no se puede diagnosticar ni modificar. Tampoco servía una red móvil, pues el sistema está diseñado para

funcionar sin salida a internet. Una red propia sobre Wi-Fi da control completo, direcciones fijas y posibilidad de medir, con el límite de que un enlace compartido no garantiza tiempos de entrega, por lo que el requisito de red fija cotas numéricas y se verifica midiendo.

Un enrutador, en el piso 4 del edificio Catalayud junto al punto de acceso de ese piso, reparte las direcciones de toda la red, y de él salen por cable los dos puntos de acceso: el del piso 4, en el mismo piso, y el del piso 3, con un cable que baja desde el piso 4 (figura 3.8). Los dos trabajan en modo puente, de manera que toda la instalación forma una sola subred, condición para que cada agente y el portátil se descubran. El enlace entre pisos va por cable, debido a que un repetidor usa la misma antena para enlazar y para sus clientes, con lo que pierde la mitad del caudal. En la banda de 2,4 GHz un barrido del sitio encontró 33 redes ajenas, de manera que se trabaja en la de 5 GHz, y el cambio de banda redujo el percentil 95 del tiempo de ida y vuelta de 20,76 a 11,12 ms. Hay un punto de acceso por piso, en canales que no se solapan, ya que la losa atenúa la señal. La tabla 3.6 da la dirección IP de cada equipo.

Tabla 3.6. Direcciones IP de los equipos de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud.

Equipo	Conexión	Dirección IP
Enrutador TP-Link TL-WR940N	En el piso 4; cable a cada punto de acceso y red de respaldo a 2,4 GHz	`192.168.0.1/24`, fija
Punto de acceso del piso 3	Cable entre pisos al enrutador; 5 GHz, canal 44	—
Punto de acceso del piso 4	Cable al enrutador, en el mismo piso; 5 GHz, canal 36	—
Agente del piso 3	Wi-Fi al punto de acceso de su piso	`192.168.0.102`, reservada en el enrutador
Agente del piso 4	Wi-Fi al punto de acceso de su piso	`192.168.0.104`, reservada en el enrutador
Portátil	Wi-Fi a la red de respaldo del enrutador	`192.168.0.105`, asignada por el enrutador

Las fallas de la red no producían ningún mensaje de error y se encontraron al medir. Para trabajar en 5 GHz hubo que habilitar esa banda en los agentes. A sus tarjetas les faltaba la base de datos regulatoria del sistema operativo, que fija los canales en que puede emitir la radio, y sin ella las 31 frecuencias de 5 GHz quedaban en solo escucha: los agentes veían las redes, pero no podían transmitir en ellas. Se instaló esa base en los dos agentes, junto con un servicio que fija el dominio regulatorio en cada arranque, y al reiniciarlos cada tarjeta pasó de ninguno a 13 canales utilizables, entre ellos del 36 al 48 con 23 dBm, mientras el enlace pasó de 802.11n a 802.11ac. La otra falla fue un punto de acceso conectado a la vez por cable y por radio, que hacía que de 100 peticiones

enviadas un agente recibiera 147.

En ROS 2 cada proceso se anuncia periódicamente a todos los demás, con lo que ese trabajo crece aproximadamente con el cuadrado del número de participantes. Con un agente su tarjeta trabajaba entre el 52 % y el 63 % de capacidad, mientras que al encender el segundo subió al 95 % y Nav2 no alcanzó a arrancar. El coordinador y el grabador se llevaron por ello al portátil, que quedó como único interlocutor conocido de cada agente; los agentes no se ven entre sí, lo que coincide con el diseño, y el sistema completo volvió a entre el 68 % y el 74 % de la tarjeta.

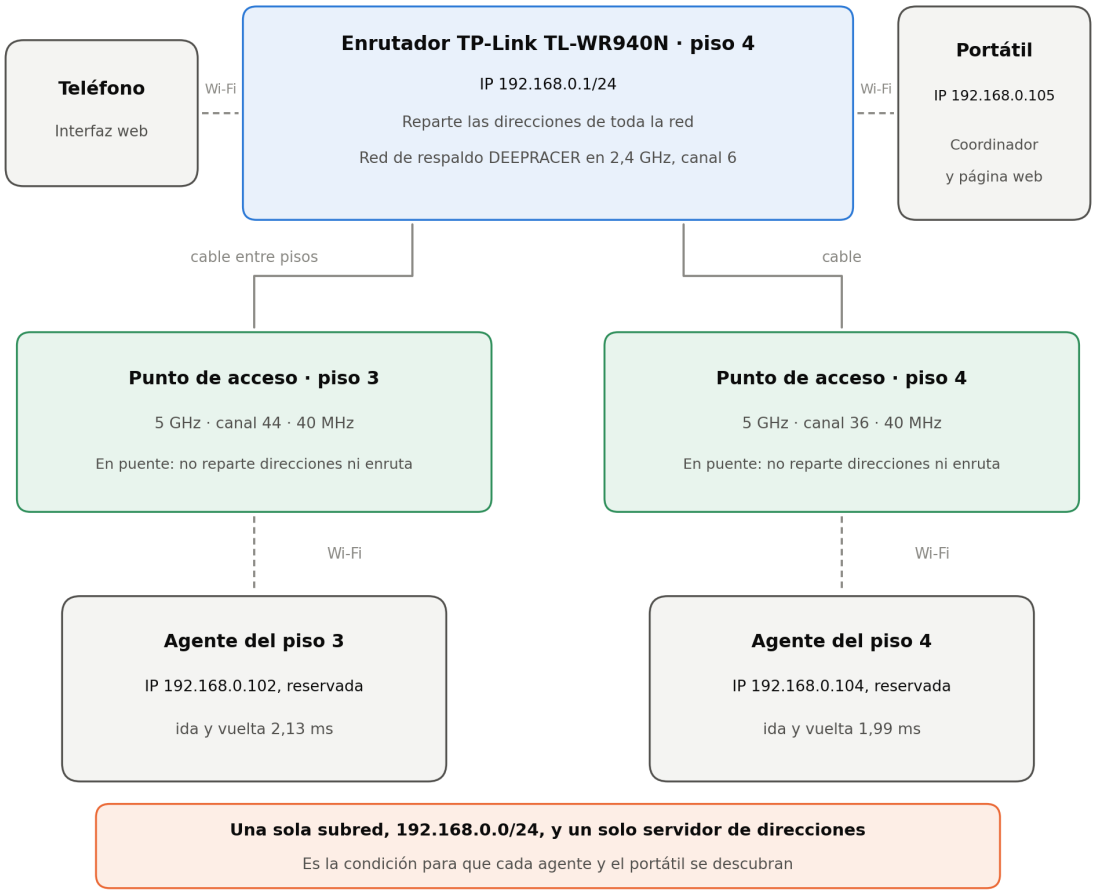


Figura 3.8. Montaje físico de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con las direcciones IP de los equipos.

Las cotas del requisito, una mediana de 100 ms y un percentil 95 de 250 ms sin pérdidas, se fijaron antes de medir a partir del periodo de 0,5 s con que cada agente publica su estado, a 2 Hz. Con una latencia de ida de ese orden, la posición que recibe el coordinador llegaría atrasada una publicación, de modo que el límite es de 1 s de ida y vuelta, y las cotas dejan un margen de 10 veces en la mediana y de 4 en el percentil 95. Esa frecuencia alcanza para el uso que tiene el estado: el coordinador toma

de él la posición de cada agente físico para decidir la media vuelta y para verificar la llegada, que comprueba con el agente ya detenido, mientras que el control del movimiento corre a bordo, en la navegación de cada agente. Entre los dos agentes, en la misma sala y sobre 600 mensajes, la mediana fue de 5,99 ms y el percentil 95 de 11,12 ms, sin pérdidas. En el montaje definitivo, con cada agente en el punto de acceso de su piso del edificio Catalayud, la ida y vuelta fue de 2,13 y 1,99 ms contra el enrutador, sin pérdidas ni duplicados, de modo que la red no limita el desempeño del sistema.

3.2.6 Integración de los módulos

Los escenarios de los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio se montaron en Gazebo 11 con ROS 2 Humble, cuyo enlace con el simulador aplica a todos los complementos el espacio de nombres del primer modelo cargado, lo que impidió tener dos agentes en un mismo proceso. Con los dos pisos en un mismo mundo, además, el láser simulado, de 10 m de alcance, veía paredes del otro piso en 61 de 1701 posiciones muestreadas. Por esas razones cada piso es un mundo distinto, con su propio proceso de simulación (figura 3.9, izquierda), y los dos agentes comparten un dominio de comunicaciones, separados por espacio de nombres. Así integrado, el sistema completó una misión con relevo en 100,1 s. El mapa de navegación se calculó de la geometría del modelo, puesto que otro mapa construido con SLAM cubría el 35,5 % del largo del pasillo, medía 15,0 m de ancho frente a los 5,3 m del mundo simulado, y el 74 % de sus celdas ocupadas no tenía ninguna pared detrás.

Como los mundos simulados de los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud salen del mismo levantamiento que sus mapas, el sistema también se comprobó en simulación en esos pisos (figura 3.9, derecha), sin el protocolo de la campaña: de trece misiones, diez se completaron, tres se cancelaron a propósito y ninguna falló, con llegadas entre 0,067 y 0,206 m. La simulación sigue sin reproducir la odometría real, la respuesta de la tracción y la red entre pisos.

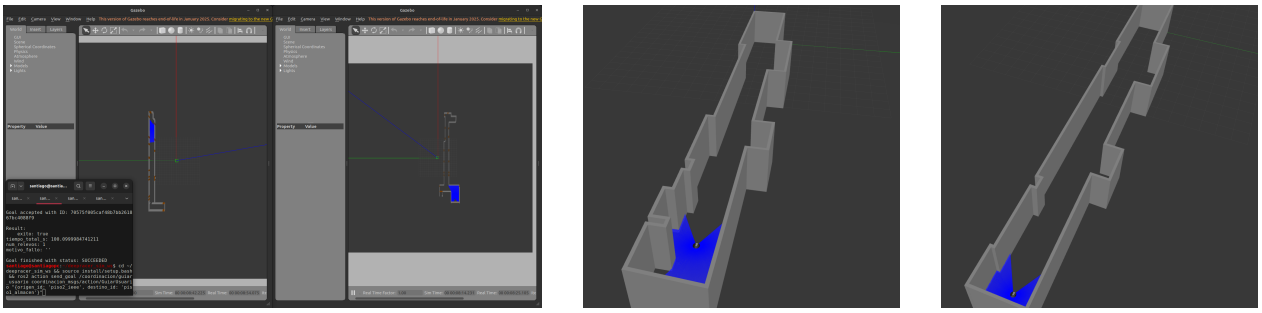


Figura 3.9. Misión con relevo en simulación, con un proceso de Gazebo por piso (izquierda), y pisos 3 (centro) y 4 (derecha) del edificio Catalayud en simulación.

Al llevar el sistema a los agentes físicos se mantuvo su estructura: un coordinador, un agente por

piso, el relevo en la escalera y las reglas del contrato. También se mantuvo el código del coordinador, del planificador, de los mensajes y de la página, que compila sin cambios en las dos distribuciones de ROS 2. La integración con los agentes físicos se comprobó con seis pruebas de verificación sucesivas, cada una con un criterio escrito antes de ejecutarla (tabla 3.7).

Tabla 3.7. Pruebas de verificación de la demostración física, todas superadas al cerrar la toma de datos.

Prueba	**Criterio**
Actuación	El agente responde a las órdenes de dirección y tracción
Odometría	Error de 10 % o menos sobre un recorrido conocido de 5 m o más
Navegación de un agente	Un agente llega de un punto a otro con Nav2, con la llegada verificada
Dos agentes en la misma red	Los dos agentes y el coordinador coexisten sin conflicto de nombres
Misión con relevo	Una misión con relevo sobre los dos agentes, con su registro
Campaña con los agentes físicos	Entre 5 y 10 repeticiones del protocolo con su registro

Lo que cambió fue la implementación de los bloques (figura 3.10 y tabla 3.8).

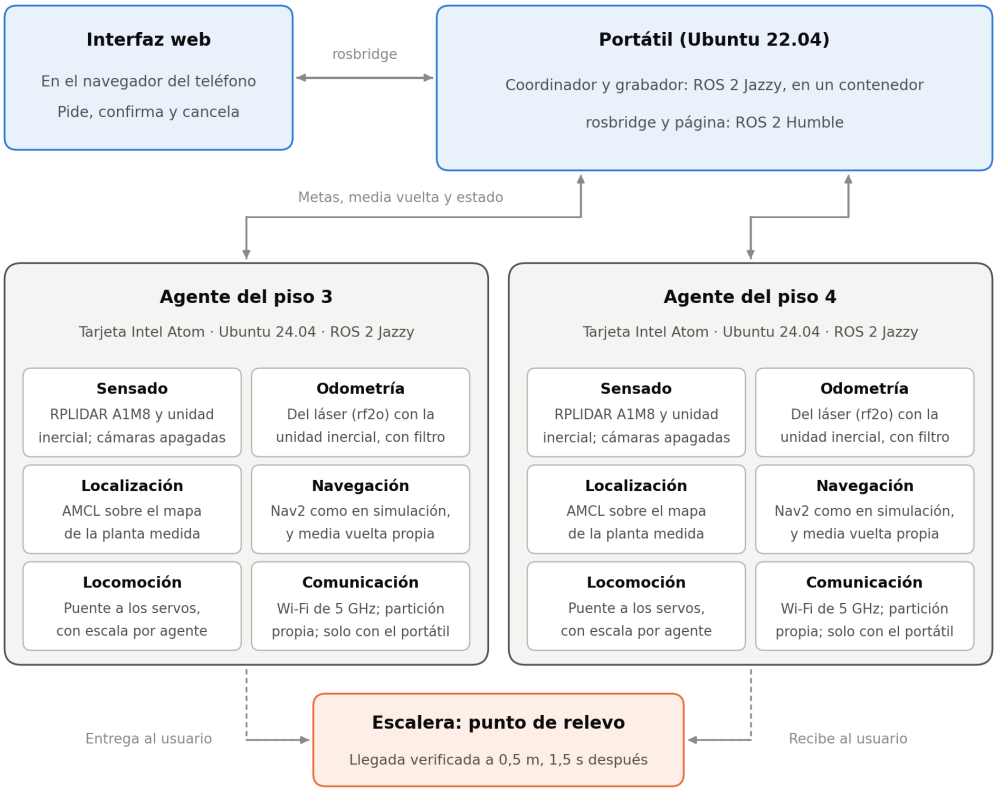


Figura 3.10. Arquitectura del sistema en la campaña con los agentes físicos.

Tabla 3.8. Cambios en la implementación al pasar de la simulación a los agentes físicos.

Parte	En simulación	En los agentes físicos	Causa
Distribución de ROS 2	Humble en todos los componentes	Jazzy en los agentes y en el coordinador, en un contenedor del portátil; Humble en la página y en rosbridge	El software de la tarjeta solo existe para Jazzy y la simulación no existe en Jazzy
Coordinador	En el portátil, junto a los dos simuladores	En el portátil, después de un intento en uno de los agentes	En una tarjeta, con las dos navegaciones encendidas, la carga subió de 6 a entre 17 y 33 y Nav2 no arrancaba
Comunicación	Un computador; un espacio de nombres por agente	Red inalámbrica; una partición por agente y topología en estrella hacia el portátil	Los tópicos del fabricante no llevan espacio de nombres, y el descubrimiento saturaba las tarjetas
Locomoción	Complemento Ackermann de Gazebo	Puente de la orden de velocidad a los servos, con una escala por agente	La tracción real tiene banda muerta y funciona en lazo abierto
Sensado	Láser simulado de 10 m de alcance	RPLIDAR A1M8 y la unidad inercial de la tarjeta; cámaras apagadas	Las cámaras no se usan y cargaban la tarjeta
Odometría	La del simulador	La del láser, combinada con la unidad inercial	El agente no tiene codificadores en las ruedas
Mapa	Calculado del mundo simulado	Derivado de la planta medida con flexómetro	El mapeo con SLAM a bordo no entregó un mapa utilizable
Escenario	Pisos 2 y 3 del edificio Gregorio	Pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, levantados con flexómetro	Tránsito de personas, mundo simulado mal medido y pasillos uniformes en Gregorio
Llegada	Tolerancia de 0,25 m	Tolerancia de 0,5 m, verificada con la pose del agente 1,5 s después de que Nav2 da la meta por alcanzada	Banda muerta; el agente sigue rodando cuando Nav2 declara la llegada
Media vuelta	La planifica Nav2	Maniobra propia del agente, vigilada con el láser y el mapa	La de Nav2 abortó contra la pared en el piso 4 de Catalayud

3.3 Tercer objetivo específico: interfaz móvil

El objetivo pide una interfaz móvil basada en la selección de localizaciones de origen y destino, y se cumplió con una página web que se abre en el navegador del teléfono, porque un usuario ocasional no va a instalar nada para preguntar por un salón. La página funciona sin salida a internet, sin bibliotecas ni recursos externos: son un archivo HTML, una hoja de estilo y dos programas en JavaScript, que sirve el propio portátil. Se comunica con ROS 2 por el puente *rosbridge*, que no tiene autenticación, así que el firewall del portátil solo admite conexiones desde la red de los agentes.

3.3.1 Selección de origen y destino

El usuario elige el origen en una lista y el destino en un catálogo con búsqueda por nombre, donde cada destino muestra su piso y, si queda en el otro piso, la marca «con relevo» (figura 3.11, izquierda). Los dos ascensores del edificio Catalayud se llamaban igual en la lista, y en una misión se eligió el del piso equivocado, así que los nombres repetidos se muestran con su piso, como «Ascensor (piso 3)». Durante la misión, la página muestra el texto que redacta el coordinador, el agente que está guiando, hacia dónde va y la distancia restante, y una franja de cinco pasos marca el paso actual (figura 3.11, centro).

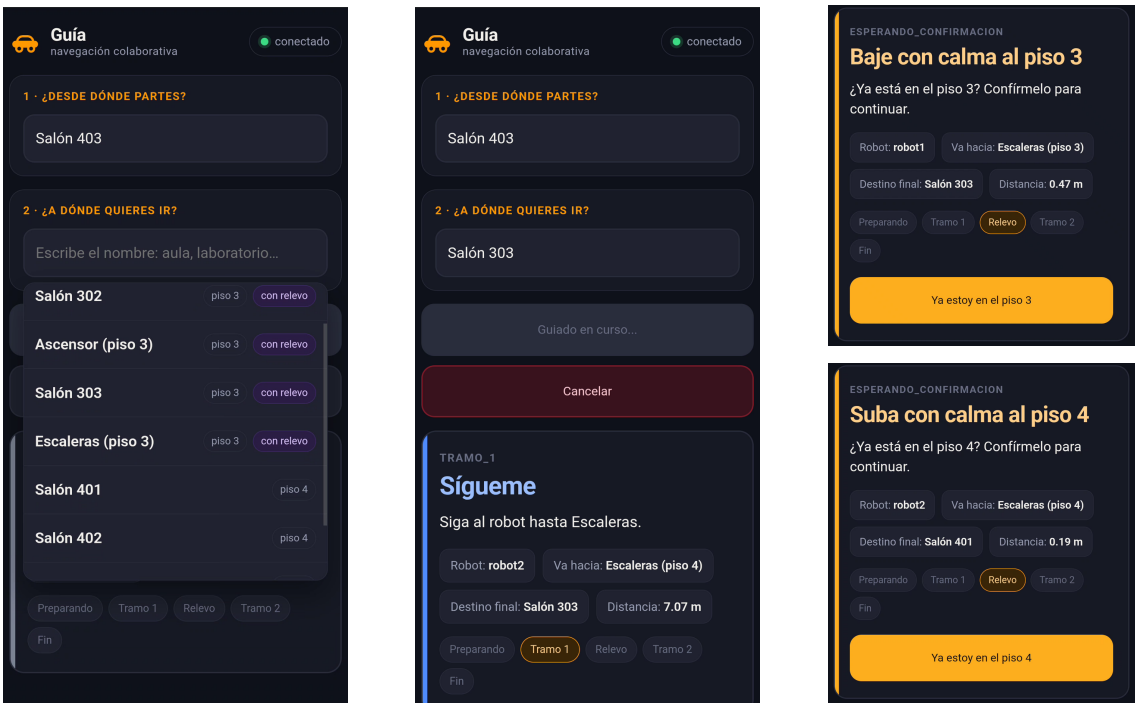


Figura 3.11. Interfaz web en el teléfono durante las pruebas con los agentes físicos (anexo A, video 8): catálogo de destinos (izquierda), primer tramo de una misión (centro) y espera de confirmación al bajar y al subir (derecha).

3.3.2 Confirmación de cambio de piso

En una misión entre pisos, el segundo agente llega a su escalera y no puede saber si el usuario ya cambió de piso. Por esa razón, cuando llega a su punto de transferencia, el coordinador pasa a la etapa de espera y la página muestra un botón para confirmar el cambio de piso (figura 3.11, derecha), con un texto que depende del sentido, como «Suba con calma al piso 4» o «Baje con calma al piso 3». A los 60 s sin confirmación aparece un aviso, y a los 120 s la misión termina como fallida. Los plazos se cuentan desde que llega el agente, y si el usuario confirma antes, la confirmación se retiene

y se aplica al llegar.

3.3.3 Cancelación

La cancelación requirió registrar en el servidor de acción la función que la responde, ya que ROS 2 rechaza por omisión toda cancelación sin esa función. Al cancelar, la misión pasa por la etapa de cancelación, el agente activo regresa al punto de transferencia de su piso y la misión cierra como fallida con un texto que lo dice. Con los agentes físicos se cancelaron seis misiones en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, al menos una en cada etapa (anexo A, video 8), y en las seis el agente volvió a su escalera, a entre 0,07 y 0,34 m de su punto. La interfaz se verificó contra el coordinador real y en un teléfono conectado a la red de los agentes, donde se operó una misión completa con relevo sin tocar el computador.

3.4 Cuarto objetivo específico: evaluación experimental

La evaluación se hizo con las cuatro métricas que nombra el objetivo: tiempo de respuesta, tiempo de asignación, tasa de éxito y continuidad del servicio entre niveles.

3.4.1 Métricas y criterio de éxito

El protocolo se escribió antes de instrumentar el sistema, porque un protocolo redactado después de ver los datos tiende a acomodarse a lo que salió. Fija las métricas con su definición operativa (tabla 3.9), el criterio de éxito, el tamaño de muestra y una lista cerrada de causas de descarte.

Tabla 3.9. Definición operativa de las cuatro métricas del anteproyecto.

Métrica	Inicio	Fin
Tiempo de respuesta	El coordinador acepta la solicitud	Primera de tres muestras seguidas de la odometría del agente asignado con velocidad de al menos 0,02 m/s
Tiempo de asignación	Primera publicación de la etapa recibida	Primera publicación del primer tramo, con el agente asignado
Tasa de éxito	Proporción de misiones exitosas sobre las ejecuciones válidas	
Continuidad entre niveles	El primer agente alcanza su punto de transferencia	Primer movimiento del segundo agente

Una misión es exitosa si la pose final del agente, en su odometría, está a 0,25 m o menos del destino

declarado en el catálogo (0,5 m en los agentes físicos), si llegó a la etapa completada sin pasar por fallida y, cuando era entre pisos, si hubo un relevo. El éxito se mide contra la odometría del agente, sin tomar por válido el resultado que devuelve Nav2: en las primeras pruebas en simulación, una de tres metas devolvió éxito con el agente a 0,296 m.

3.4.2 Campañas de evaluación

La campaña en simulación, en los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio (anexo A, video 6), tiene treinta misiones en dos grupos de quince: en las de un mismo piso no hay relevo y sirven de comparación, y en las de dos pisos hay un relevo. Los pares de origen y destino salen de un sorteo cuya semilla es la fecha en que se hace, entre los puntos del catálogo menos los dos puntos de transferencia, que dan 392 pares posibles dentro de un mismo piso y 420 entre pisos, y el listado se guarda en el repositorio antes de la primera ejecución. Las diez primeras misiones, con la semilla 20260822, dejaban el grupo con relevo como el único que navegaba por el piso 3 de Gregorio, por lo que las veinte restantes se sortearon de nuevo con la semilla 20260904, para que cada grupo quedara repartido entre los dos pisos.

Una ejecución fallida cuenta como fallo y solo se descarta si la causa es ajena al sistema y está en la lista cerrada. Esa lista admite la caída del simulador, un controlador del agente que no se activa, el factor de tiempo real por debajo de 0,99, un fallo de la máquina anfitriona o una cancelación por una causa externa anotada antes de conocer el resultado. Si los descartes superan el 20 %, la campaña no es válida. Para que las métricas temporales valgan, la simulación debe ejecutarse a tiempo real, y en las treinta misiones el factor de tiempo real tuvo un mínimo de 0,9917 y una media de 0,9973.

La campaña con los agentes físicos en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud (anexo A, video 7) parte de diez misiones sorteadas con la semilla 20261013, cinco de subida y cinco de bajada. Se ejecutaron en ese orden y sin reubicar los agentes entre misiones, como ocurriría en la operación real.

3.4.3 Instrumentación y análisis

Cada misión deja una grabación de datos de ROS (*rosbag*) con los tópicos del coordinador y de los dos agentes. A partir de ella, un programa compone el registro de la misión (figura 3.12, abajo), en un formato validado contra un esquema, y otro comprueba la integridad de los registros y calcula las cuatro métricas con sus intervalos de confianza. Con los agentes físicos, la llegada la verifica el coordinador con la pose que publica el agente, 1,5 s después de que Nav2 la da por alcanzada

(figura 3.12, arriba). En las llegadas medidas en el piso 4 del edificio Catalayud, el agente estaba a entre 0,53 y 0,62 m de la meta en la última orden de avance, y un segundo después, ya quieto, a entre 0,09 y 0,53 m.

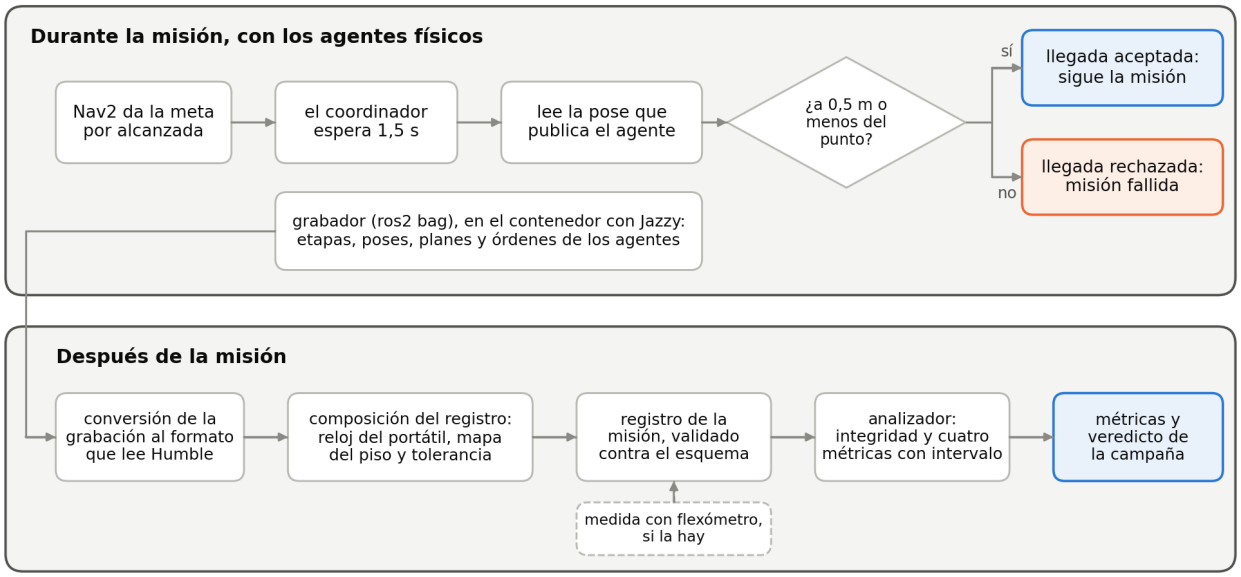


Figura 3.12. Instrumentación de una misión: verificación de la llegada con los agentes físicos (arriba) y camino de la grabación hasta las métricas (abajo).

3.5 Cumplimiento de los objetivos específicos

Un objetivo se considera cumplido cuando todos sus requisitos tienen verificada la prueba que los declara cumplidos (tabla 3.10). Las siete restricciones del alcance también quedaron verificadas, con lo que la matriz cierra con treinta y seis de treinta y seis.

Tabla 3.10. Cumplimiento de cada objetivo específico: cómo se cumplió, requisitos verificados y evidencia.

Objetivo	Cómo se cumplió	Requisitos	Evidencia
1. Arquitectura funcional	Matriz de requisitos, escenarios en los edificios Gregorio y Catalayud, asignación por piso con un planificador comprobado en 930 combinaciones y contrato de interfaces	10 de 10	Relevo en simulación y con los agentes físicos (anexo A, videos 5 a 7)
2. Plataforma robótica	Dos agentes sobre AWS DeepRacer con locomoción, sensado, procesamiento y comunicación integrados	6 de 6	Seis pruebas de verificación superadas (anexo A, videos 3, 4 y 7)
3. Interfaz móvil	Página web con selección de origen y destino, confirmación de cambio de piso y cancelación	6 de 6	Probada en un teléfono con los agentes físicos (anexo A, video 8)
4. Evaluación	Cuatro métricas con definición operativa, treinta misiones en simulación y nueve con los agentes físicos	7 de 7	Registros de cada misión (anexo B) y campañas (anexo A, videos 6 y 7)

4. RESULTADOS

La campaña en simulación, con treinta misiones, da la evidencia estadística sobre la tasa de éxito, y la de los agentes físicos, con diez misiones sorteadas en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, muestra que el sistema completo se puede llevar a un edificio real, donde intervienen los sensores, la red inalámbrica y la tracción de los agentes. En las dos campañas, todos los fallos ocurrieron en la navegación de un agente, sobre todo en la precisión de su llegada, y ninguno en la asignación ni en el relevo.

4.1 Evaluación en simulación

En la campaña se ejecutaron treinta misiones sorteadas en los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio (anexo A, video 6): quince con origen y destino en el mismo piso, sin relevo, y quince entre pisos, con un relevo. La campaña es válida, sin ningún descarte, frente a un máximo admitido del 20 %. La tabla 4.1 da la tasa de cada grupo con su intervalo de confianza de Wilson al 95 % [44].

Tabla 4.1. Tasa de éxito de la campaña en simulación, con intervalo de confianza de Wilson al 95 %.

Misiones	**n**	**éxitos**	**tasa**	**intervalo al 95 %**
Campaña completa	30	26	86,7 %	70,3 – 94,7 %
Mismo piso, sin relevo	15	12	80,0 %	54,8 – 93,0 %
Entre pisos, con relevo	15	14	93,3 %	70,2 – 98,8 %

Estos datos permiten afirmar que la tasa de éxito supera el 70 %, sin llegar a sostener que sea del 86,7 %. Con treinta misiones el intervalo mide 24 puntos porcentuales de ancho, un límite que solo se reduce con más muestra. Los intervalos de los dos grupos se solapan, así que la comparación entre ellos no sostiene ninguna conclusión, aunque el estimador puntual de las misiones con relevo haya salido mayor que el de las de un solo piso.

Las cuatro misiones fallidas quedaron a 0,295, 0,284, 0,311 y 0,347 m del destino, frente a una tolerancia de 0,25 m, y las cuatro se quedaron cortas. Son, por lo tanto, fallos de precisión en la aproximación final, mientras que en las treinta misiones el coordinador asignó el agente, ejecutó el relevo cuando correspondía y llevó la misión hasta su cierre. El error de llegada del conjunto (figura 4.1) tiene una mediana de 0,106 m y va de 0,019 a 0,347 m.

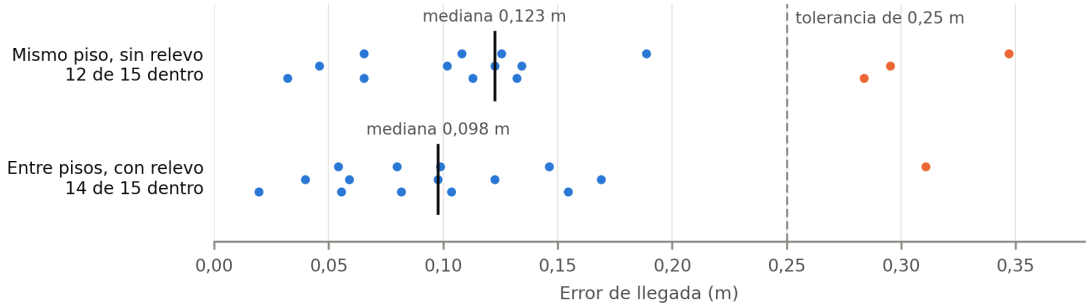


Figura 4.1. Error de llegada de las treinta misiones en simulación, por grupo, con la tolerancia de 0,25 m (línea discontinua), las cuatro misiones fuera de ella (en naranja) y la mediana de cada fila (marca vertical).

El tiempo de respuesta se presenta por escalones, sin media ni desviación, debido a que sus valores son múltiplos exactos de 100 ms, el paso con que avanza el reloj de la simulación: 0,1 s en diez misiones, 0,2 s en quince, 0,3 s en cuatro y 0,4 s en una. La cota, en cambio, sí se sostiene: el agente arranca en menos de medio segundo. El tiempo de asignación quedó por debajo de 100 ms en las treinta misiones, y en un banco de pruebas con el reloj del sistema tuvo una mediana entre 154 y 175 µs y un máximo de 306 µs.

4.2 Evaluación de la navegación con los agentes físicos

La tabla 4.2 reúne lo que midió la odometría en cada entorno, como fracción del avance real medido con flexómetro, frente al criterio de la prueba, un error de 10 % o menos.

Tabla 4.2. Fracción del avance real que registra la odometría, por entorno.

Entorno	Recorrido	Registrado	Criterio
Gregorio, pasillo simulado (46,9 m de extensión en su mapa)	largo	37,9 %	no cumple
Gregorio, pasillos simulados de los pisos 2 y 3	largo	5,7 % y 1,3 %	no cumple
Gregorio, hall del piso 3	6 m	73 %	no cumple
Cuarto cerrado, desplazado a mano	3 m	96,3 – 101,9 %	cumple
Catalayud, pasillo del piso 4	6,68 m	95,4 %	cumple
Catalayud, pasillo del piso 4	14,57 m	103,3 %	cumple
Catalayud, piso 4, con la unidad inercial	8,08 m	101,9 %	cumple
Catalayud, piso 4, con la unidad inercial	2,82 m	104,9 %	cumple

El estimador es el mismo en todas las filas: lo que cambió fue el entorno. En un pasillo con hornacinas, casilleros y quiebres, la odometría queda dentro del ±5 % sin cambiar un parámetro.

Las dos últimas filas ya incluyen la unidad inercial; el segundo de esos tramos mide 2,82 m, por debajo de los 5 m que pide el criterio, y se incluye como dato de la misma cadena.

La prueba de navegación de un agente pide un recorrido de punto a punto con Nav2 y la llegada verificada con flexómetro, a 0,5 m o menos del destino. En la primera sesión en el piso 4 del edificio Catalayud, las dos llegadas medidas quedaron a 0,57 y 0,62 m, cortas, debido a que Nav2 daba entonces la meta por alcanzada a 1,0 m. Con la unidad inercial integrada y ese margen en 0,5 m, uno de los agentes recorrió en ese piso tres tramos encadenados, sin que nadie lo tocara entre uno y otro, y después regresó a la salida (tabla 4.3 y figura 4.2). Las llegadas medidas quedaron dentro de la tolerancia y la prueba se superó; al terminar cada tramo, la localización quedó a 0,10 m o menos de la medida en el sentido del avance y a 5 cm o menos de lado. La llegada al Salón 403 se estimó con el error de los otros dos tramos. El otro agente recorrió el piso 3 del edificio Catalayud en cinco tramos encadenados, con dos medias vueltas entre ellos, y los cinco terminaron con éxito y sin recuperaciones. Al forzar a la localización a recalcular su pose al final de cada tramo, esta se desplazó entre 0,61 y 0,86 m, debido a que la pose que publica al detenerse el agente va atrasada.

Tabla 4.3. Cadena de tres tramos en el piso 4 del edificio Catalayud y regreso a la salida: llegada de cada tramo.

Tramo	Destino	Tiempo	Recuperaciones	A la meta	Medida
1	Salón 403	13,5 s	1	0,26 m	estimada
2	Salón 402	27,8 s	1	0,45 m	flexómetro
3	Salón 401	5,2 s	0	0,06 m	flexómetro
Regreso	Salida	62,8 s	6	0,34 m	flexómetro

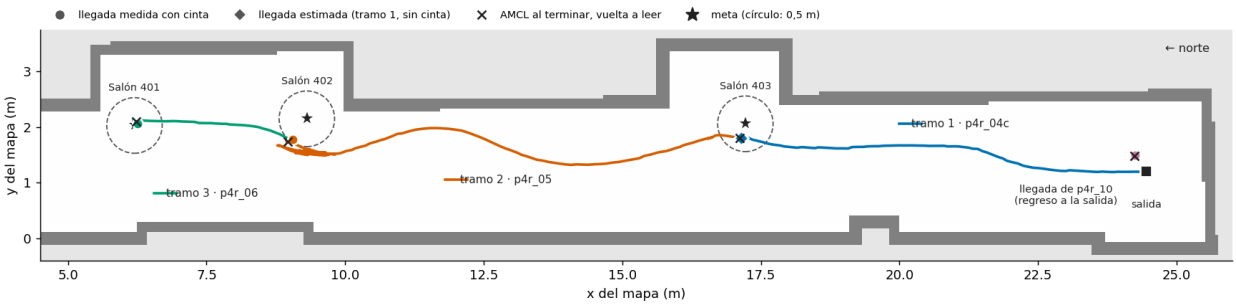


Figura 4.2. Cadena de tres tramos en el piso 4 del edificio Catalayud y regreso a la salida: recorrido según la localización, llegadas medidas con flexómetro y llegada estimada al Salón 403.

4.3 Evaluación del sistema completo con los agentes físicos

El sistema completo funcionó con los dos agentes físicos en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud (anexo A, video 7). Cada misión se pidió desde la interfaz web en un teléfono, y desde la misma interfaz se validó el cambio de piso en cada relevo. Los agentes no se reubicaron entre misiones, y cuando el destino quedaba detrás del agente, el coordinador pidió la media vuelta en varios tiempos. La llegada se verificó con la localización de cada agente, que la prueba de navegación ya había comprobado con medidas directas (tabla 4.3).

La primera prueba fue una misión del Salón 302 al Salón 402, que se completó en 132,5 s, con un relevo y con la llegada a 0,444 m del destino; entre la llegada del primer agente a la escalera y el arranque del segundo pasaron 61,1 s. Esa sesión sirvió de ensayo del montaje y sus misiones no forman parte de la campaña: de las doce grabadas, siete se completaron y cinco terminaron fallidas; en cuatro, el coordinador rechazó una llegada con el agente a entre 0,51 y 0,78 m del punto, y en la otra Nav2 abortó la navegación.

4.3.1 La campaña con las misiones sorteadas

De las diez misiones sorteadas, las nueve que llegaron a ejecutarse se completaron, todas con relevo (tabla 4.4). Con nueve éxitos en nueve misiones, el intervalo de Wilson al 95 % va del 70,1 % al 100 %, lo que permite afirmar que la tasa de éxito con los agentes físicos supera el 70 %, la misma cota de la campaña en simulación, aunque con una tolerancia de llegada de 0,5 m en lugar de 0,25 m. Con la expresión de la norma ASTM F3244-21, nueve repeticiones sin fallo demuestran una fiabilidad mínima de 0,81 con un 85 % de confianza.

Tabla 4.4. Las nueve misiones sorteadas de la campaña con los agentes físicos en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, todas completadas con un relevo.

N.º	Origen	Destino	Tiempo total	Respuesta	Llegada
1	Ascensor, piso 3	Salón 403	52,3 s	0,51 s	0,435 m
2	Salón 302	Salón 401	90,1 s	0,27 s	0,202 m
3	Salón 401	Salón 302	87,6 s	3,90 s	0,143 m
4	Salón 403	Salón 303	78,9 s	1,25 s	0,420 m
5	Salón 402	Salón 301	105,4 s	0,66 s	0,285 m
6	Salón 301	Salón 401	89,8 s	2,97 s	0,226 m
7	Ascensor, piso 4	Salón 301	81,7 s	0,87 s	0,234 m
8	Salón 302	Salón 403	81,8 s	0,95 s	0,214 m
9	Salón 303	Salón 402	92,6 s	0,63 s	0,299 m
Mediana			87,6 s	0,87 s	0,234 m

La mediana del error de llegada fue de 0,234 m, con valores de 0,143 a 0,435 m, y la del tiempo total, de 87,6 s, entre 52,3 y 105,4 s. En cuanto al tiempo de respuesta, su mediana fue de 0,87 s y quedó por debajo de 1,3 s en siete de las nueve misiones; los dos valores más altos, 3,90 y 2,97 s, son de misiones en que el agente ya estaba en el punto de origen. Medido con el reloj del portátil, el tiempo de asignación fue de 0,3 ms en las nueve misiones. En total, los agentes hicieron 24 medias vueltas, de entre 160 y 171°, en uno a cuatro tiempos cada una.

La figura 4.3 descompone el tiempo de cada misión en sus etapas. Ir a recoger al usuario tomó entre 2,2 y 30,6 s, según dónde había terminado la misión anterior, mientras que el guiado en el piso de origen tuvo una mediana de 24,2 s, y el guiado en el piso de destino, de 24,8 s.

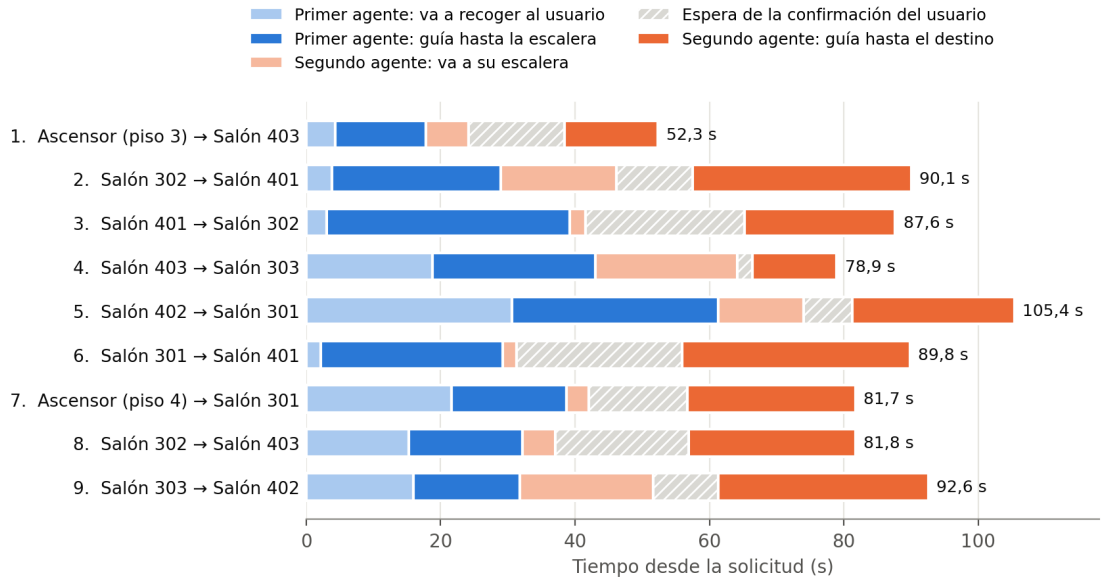


Figura 4.3. Duración de cada etapa en las nueve misiones de la campaña con los agentes físicos, con la espera de la confirmación de piso en rayado.

4.3.2 El relevo entre los dos agentes

El intervalo del relevo, desde que el primer agente llega a su escalera hasta el primer movimiento del segundo, tuvo una mediana de 1,22 s, cifra que junta dos situaciones. En cinco misiones el segundo agente tuvo que desplazarse hasta su escalera y arrancó en menos de 1,3 s. En las otras cuatro ya estaba en ella, y el intervalo, de 12,9 a 27,5 s, mide sobre todo cuánto tardó el usuario en confirmar.

El tiempo entre la llegada a la escalera del piso de origen y el arranque del guiado en el piso de destino, durante el cual el usuario cambia de piso y confirma en la página, tuvo una mediana de 24,8 s y fue de 18,0 a 29,5 s. La confirmación tomó entre 2,3 y 24,7 s, y el aviso de los 60 s no llegó

a mostrarse en ninguna misión.

4.3.3 Criterio de conteo e incidencias

En la tasa de éxito cada misión cuenta una sola vez, con el intento que se completó, mientras que el protocolo cuenta como fallo toda ejecución fallida, por lo que se declaran los intentos que la tasa deja fuera (tabla 4.5). Después de reiniciar las cadenas de navegación, las nueve misiones se ejecutaron sin tocar los agentes.

Tabla 4.5. Intentos de la campaña con los agentes físicos que la tasa de éxito no cuenta.

Intento	Qué ocurrió	Causa	Cómo se contó
Misión 1, ocho intentos	Rechazados o abortados	La navegación de los dos agentes dejó de responder después de que el portátil se apagara por falta de batería, con los agentes ya con horas encendidos	No cuentan; se reiniciaron las cadenas de navegación con la pose de salida
Misión 1, primer intento después del reinicio	El coordinador rechazó la llegada al ascensor	El agente quedó a 0,526 m del punto, fuera de la tolerancia de 0,5 m	Se completó al segundo intento
Misión 2, primer intento	El coordinador no verificó la llegada	No tenía la pose del agente	Se completó al segundo intento
Pedido al ascensor del piso 4	Destino equivocado	Los ascensores de los dos pisos aparecían en la página con el mismo nombre	No es una misión del sorteo y no se cuenta
Misión 10	Empezó y no terminó	El portátil volvió a apagarse por falta de batería poco después de pedirla	Queda fuera de la tasa

4.4 Limitaciones de la medición

Dos aspectos de la medición limitan lo que se puede afirmar con la campaña en simulación (tabla 4.6).

Tabla 4.6. Limitaciones de la medición en la campaña en simulación.

Aspecto	Qué se encontró	Efecto en el resultado
Continuidad del servicio	Es la variable de respuesta principal del cuarto objetivo, y su criterio binario se cumplió en las treinta misiones. El criterio exige que, dentro de la ventana de la misión, el coordinador nunca esté inactivo ni tenga el agente sin asignar, y los dos únicos puntos del código que producen esos valores ocurren antes de que la ventana se abra	El resultado no es evidencia: la continuidad se declaró como un invariante estructural del diseño y se apoyó en el intervalo del relevo, que en las quince misiones entre pisos tuvo una mediana de 0,1 s y un máximo de 0,2 s, uno o dos pasos del reloj de la simulación
Umbral de celdas libres del mapa	El umbral con que se cargan las celdas libres era 0,25, y las celdas desconocidas, que el formato guarda con una ocupación de 0,196, quedaban por debajo de él: 10 908 celdas que el modelo no describía, el 14,5 % del mapa, se leyeron como espacio libre	No cambia el veredicto, puesto que los cuatro fallos fueron de precisión de llegada y el pasillo por el que se navegó es libre. Queda sin verificar que ninguna trayectoria cruzara una de esas celdas. El umbral se corrigió a 0,10 después de la campaña

5. DISCUSIÓN

5.1 El cambio de piso como problema de coordinación

Los trabajos de movilidad entre pisos obtienen la continuidad del recorrido con el propio robot: Kim et al. [3] y Song et al. [4] lo hacen usar el ascensor, Luo et al. [22] le enseñan a elegir entre ascensor y escalera, y la otra opción es dotarlo de mecanismos para subir escaleras. En este trabajo la continuidad se obtuvo con coordinación, sin que ningún agente cambiara de piso, y en las treinta misiones en simulación y las nueve completadas con los agentes físicos el coordinador asignó el agente y, cuando correspondía, ejecutó el relevo sin fallar. La contrapartida de esa decisión es que el usuario cambia de piso por su cuenta, de modo que el sistema supone que puede usar la escalera.

El relevo más cercano en la literatura, el de DELIVER [21], traspasa objetos que pueden esperar sin límite en la frontera entre dos regiones. Traspasar el guiado de un usuario obligó a añadir lo que un objeto no necesita: una confirmación explícita del cambio de piso, con un aviso a los 60 s y un plazo máximo de 120 s. Con los agentes físicos la confirmación tomó entre 2,3 y 24,7 s y el aviso no llegó a mostrarse, así que el plazo no limitó ninguna misión.

Con un solo agente admisible por piso, la asignación se reduce a una regla, el agente del piso de origen, y no necesita los mecanismos de mercado que revisan Quinton et al. [27] ni el aprendizaje multiagente de Xu et al. [18]. La dificultad estuvo en coordinar dos agendas que dependen una de otra durante el relevo, la clase de dependencias que Korsah et al. [28] llaman XD. Escribir la planificación sin dependencia de ROS 2 permitió probar todas las combinaciones de origen y destino sin usar el simulador, y esa decisión es la que hizo manejable la coordinación.

5.2 Alcance de la evaluación

Las dos campañas permiten afirmar, con 95 % de confianza, que la tasa de éxito supera el 70 %, pero no cuánto la supera: con treinta misiones el intervalo de la campaña en simulación mide 24 puntos porcentuales de ancho, y con nueve misiones el de los agentes físicos va del 70,1 % al 100 %. Las dos tasas, además, no son comparables entre sí, puesto que se midieron con tolerancias de llegada distintas, 0,25 m en simulación y 0,5 m con los agentes físicos: con la tolerancia de la simulación, solo cinco de las nueve llegadas de la campaña física habrían quedado dentro. La continuidad del

servicio se cumple por construcción, de modo que la evidencia del relevo está en su intervalo, con una mediana de 0,1 s en simulación; con los agentes físicos, cuando el segundo agente tuvo que desplazarse hasta su escalera, arrancó en menos de 1,3 s.

Todos los fallos ocurrieron en la navegación de un agente. En simulación, las cuatro misiones fallidas se quedaron cortas del destino, y con los agentes físicos los intentos que la tasa no cuenta fueron de navegación o de la verificación de la llegada. Ninguno fue de asignación ni de relevo, por lo que la mejora del sistema pasa primero por la navegación de cada agente y no por la coordinación.

5.3 La plataforma y la interfaz

La plataforma AWS DeepRacer sirvió como agente de guiado en interiores, pero su desempeño dependió del sitio. Rudrusamy et al. [19] observaron que las trayectorias reales difieren de las simuladas, y aquí la diferencia se concentró en la medida del avance y en la tracción (tabla 3.8). Sin codificadores en las ruedas, el agente mide su avance comparando barridos del láser, y esa medida solo funciona donde el pasillo ofrece estructura. En el hall del piso 3 del edificio Gregorio la odometría registró el 73 % del avance, mientras que en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con el mismo estimador, cumplió el criterio de la prueba. El sitio de operación terminó siendo parte del diseño.

En la interfaz, el teléfono, que en el museo de Kayukawa et al. [6] complementaba al robot para consultar explicaciones y llamar al personal, fue aquí el único canal con el usuario y bastó para pedir, seguir y confirmar cada misión sin instalar nada y sin salida a internet. Las funciones que más la acercan a una operación real, la confirmación del cambio de piso y la cancelación, no estaban en el anteproyecto y se añadieron al ver el sistema en uso. Sin la confirmación, una misión con el usuario en el piso equivocado se habría registrado como éxito, y la cancelación devolvió al agente a su escalera en las seis misiones canceladas. Los requisitos de una interfaz de este tipo, por lo tanto, no se pueden cerrar de antemano.

5.4 Aspectos técnicos de la implementación

Por debajo de 0,40 m/s la tracción no responde, de modo que el agente no tiene una aproximación fina y la tolerancia de llegada con los agentes físicos se fijó en 0,5 m, el doble de la admitida en simulación. La tarjeta original, de dos núcleos, llegó al 95 % de su capacidad al encender el segundo agente, por el anuncio periódico de los procesos de ROS 2 en la red, y la coordinación pasó a un

computador aparte. La navegación sigue a bordo de cada agente, en línea con Đorđević et al. [26], que sitúan la mayor ganancia de delegar el cómputo en el reconocimiento de objetos, algo que este sistema no hace. Las baterías limitaron la duración de las sesiones.

Centralizar la coordinación tiene un costo que la campaña dejó ver: el portátil del coordinador es un punto único de fallo. Se apagó dos veces por falta de batería; después de la primera, la navegación de los dos agentes dejó de responder y hubo que reiniciarla, y la segunda cortó la décima misión. Zhang et al. [20] muestran que en un sistema sobre ROS 2 la falla de un agente puede propagarse al resto, y aquí ese papel lo tiene el coordinador. El diseño lo acota en parte, ya que la navegación corre a bordo y ningún agente depende del otro, pero una misión en curso no sobrevive a la caída del coordinador.

CONCLUSIONES

Al modelar la arquitectura funcional, con sus requerimientos, sus escenarios de operación en los edificios Gregorio y Catalayud, una asignación de tareas por piso y un esquema de comunicación centrado en un coordinador, se comprobó que el cambio de piso puede resolverse como un problema de coordinación, sin que ningún agente suba escaleras ni use el ascensor. En ninguna misión de las dos campañas falló la asignación ni el relevo. Con un solo agente admisible por piso, la asignación resulta trivial; la dificultad y el aporte del trabajo están en coordinar dos agendas que dependen una de otra durante el relevo.

Se desarrolló la plataforma robótica cargando el sistema en dos agentes, que integran locomoción, sensado, procesamiento y comunicación. La plataforma AWS DeepRacer sirve como agente de guiado en interiores, pero su desempeño depende del sitio y de la tracción. En el edificio Gregorio la odometría registró como máximo el 73 % del avance real, mientras que en Catalayud, con el mismo estimador, cumplió el criterio de la prueba. El sitio de operación debe elegirse como parte del diseño. Por debajo de 0,40 m/s la tracción no responde, y la tolerancia de llegada se fijó en 0,5 m, el doble de la admitida en simulación. La coordinación se llevó a un computador portátil, y la duración de las sesiones queda limitada por las baterías, que en las pruebas se agotaron en los agentes y en ese computador.

Se programó la interfaz móvil como una página web servida en la red local, y para operar el sistema basta con ella: en las pruebas con los agentes físicos cada misión se pidió, se siguió y se confirmó desde un teléfono, sin instalar nada y sin salida a internet. Sin embargo, las funciones que más la acercan a una operación real no estaban en el anteproyecto y se añadieron al ver el sistema en uso. Con la confirmación de cambio de piso, una misión no se da por completada con el usuario en el piso equivocado, y la cancelación devolvió al agente a su escalera en las seis misiones canceladas. Por lo tanto, los requisitos de una interfaz como esta no pueden cerrarse de antemano.

Con la evaluación experimental, hecha con un protocolo definido antes de instrumentar el sistema, se puede afirmar, con 95 % de confianza, que la tasa de éxito del sistema supera el 70 %, tanto en las treinta misiones en simulación como en las nueve con los agentes físicos, aunque esas muestras no permiten precisar cuánto la supera. Con los agentes físicos, el tiempo total mediano de una misión fue de 87,6 s. Todos los fallos fueron de navegación, sobre todo de precisión de llegada, y ninguno de asignación ni de relevo, de modo que la mejora del sistema pasa primero por la navegación.

TRABAJOS FUTUROS

Las limitaciones de la plataforma y de la operación que mostraron las pruebas se pueden atender con las mejoras de la tabla 5.1, que no cambian la arquitectura del sistema.

Tabla 5.1. Mejoras técnicas del sistema y la limitación que atiende cada una.

Mejora	Limitación que atiende	Cómo
Navegación más precisa	El agente no se mueve por debajo de 0,40 m/s y solo mide su avance donde el pasillo tiene estructura	Calibrar el variador o cambiar la relación de transmisión, y medir el avance con codificadores en las ruedas u odometría visual con las cámaras que el agente ya lleva; la tolerancia de llegada podría volver a 0,25 m
Más capacidad de cómputo	La tarjeta, de dos núcleos, queda entre el 54 % y el 59 % de uso en reposo con la navegación completa	Adaptar la plataforma a una Raspberry Pi 4 o 5, de cuatro núcleos; la comunidad de AWS DeepRacer ya publica el software para la Raspberry Pi 4
Evasión de obstáculos	Las pruebas se hicieron con los pasillos despejados	Esquivar personas y objetos en movimiento, y no solo detenerse ante ellos, y probarlo con personas que caminan por el pasillo antes de operar en horario de clases
Controlador predictivo	Regulated Pure Pursuit anula la curvatura cuando una inversión de marcha queda cerca de la meta	Usar MPPI, que incluye Nav2 y admite cinemática tipo automóvil, para devolver la media vuelta a Nav2 y afinar la aproximación final; exige más cómputo
Interacción por voz	El usuario elige el origen y el destino en listas	Reconocimiento de voz a texto y un modelo de lenguaje en el computador del coordinador, que solo traduzca la petición a un origen y un destino del catálogo

Más de dos pisos. Con más pisos, una misión sigue teniendo un solo relevo, entre el agente del piso de origen y el del piso de destino. Lo que cambia es que varias solicitudes a la vez compiten por los mismos agentes, y decidir cuál atiende cada tramo y en qué orden puede requerir procesos de optimización multiagente. Una alternativa que hoy se encuentra en el estado del arte es el aprendizaje por refuerzo multiagente (MARL), que Xu et al. [18] integran en un marco modular sobre ROS para asignar tareas entre varios robots y cuyas aplicaciones en sistemas multirrobot revisan Orr y Dutta [52].

Varios agentes en un mismo piso. Así mismo, una oportunidad identificada es la inclusión de MARL para coordinar varios agentes que operen sobre un mismo piso. Con dos o más agentes

elegibles por tarea, la asignación deja de ser una regla fija y hacen falta una cola de solicitudes y la noción de agente ocupado; además de los mecanismos de mercado, como la subasta [27], MARL permitiría aprender esa coordinación a partir de la operación. Es la extensión natural para edificios con más afluencia, y obliga a medir de nuevo el costo del descubrimiento en la red, que crece con el número de procesos.

Usuarios que no pueden usar la escalera. El relevo supone que el usuario cambia de piso por la escalera. Para quien no puede usarla, el punto de transferencia tendría que estar en el ascensor, y la elección entre escalera y ascensor, que Luo et al. [22] resuelven para el robot con aprendizaje por refuerzo jerárquico, pasaría a depender del usuario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] M. Gath-Morad, J. Grübel, K. Steemers, K. Sailer, L. Ben-Alon, C. Hölscher y L. Aguilar, «The Role of Strategic Visibility in Shaping Wayfinding Behavior in Multilevel Buildings,» *Scientific Reports*, vol. 14, n.º 1, pág. 3735, 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-53420-6.

[2] B. P. Gerkey y M. J. Matarić, «A Formal Analysis and Taxonomy of Task Allocation in Multi-Robot Systems,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 23, n.º 9, págs. 939-954, 2004. DOI: 10.1177/0278364904045564.

[3] T. Kim, G. Kang, D. Lee y D. H. Shim, «Development of an Indoor Delivery Mobile Robot for a Multi-Floor Environment,» *IEEE Access*, vol. 12, págs. 45 202-45 215, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3381489.

[4] Z. Song, R. Tan, S. Lou y C. Lv, «Robot-Elevator Interaction through IoT Devices for Autonomous Robot Multi-Floor Transition,» en *10th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR)*, 2024, págs. 30-34. DOI: 10.1109/EECR60807.2024.10607245.

[5] B. R. Nair, «Collaborative Perception in Multi-Robot Systems: Case Studies in Household Cleaning and Warehouse Operations,» en *6th International Conference on Robotics and Computer Vision (ICRCV)*, 2024, págs. 195-200. DOI: 10.1109/ICRCV62709.2024.10758617.

[6] S. Kayukawa, D. Sato, M. Murata, T. Ishihara, H. Takagi, S. Morishima y C. Asakawa, «Enhancing Blind Visitor's Autonomy in a Science Museum Using an Autonomous Navigation Robot,» en *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2023, págs. 1-14. DOI: 10.1145/3544548.3581220.

[7] K. Omer y A. Monteriù, «Multi-Layer Robotic Controller for Enhancing the Safety of Mobile Robot Navigation in Human-Centered Indoor Environments,» *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 12, pág. 1 629 931, 2025. DOI: 10.3389/frobt.2025.1629931.

[8] A. Sojan, C. Thomas, B. Raj, S. A. Simon, S. K. John y A. A. Jose, «Autonomous Indoor Navigator,» en *11th International Conference on Smart Computing and Communication (ICSCC)*, 2025, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICSCC66177.2025.11233830.

[9] S. Macenski, F. Martín, R. White y J. Ginés Clavero, «The Marathon 2: A Navigation System,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Las Vegas, NV, USA, 2020. arXiv: 2003.00368.

[10] S. Macenski, T. Moore, D. V. Lu, A. Merzlyakov y M. Ferguson, «From the Desks of ROS Maintainers: A Survey of Modern & Capable Mobile Robotics Algorithms in the Robot Operating System 2,» *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 168, pág. 104 493, 2023. DOI: 10.1016/j.robot.2023.104493.

[11] G. T. Varghese, T. G. C. Reddy, A. K. Menon, A. Paul, S. Kochuvila, R. V. Divya et al., «Multi-Robot System for Mapping and Localization,» en *8th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE)*, 2023, págs. 79-84. DOI: 10.1109/ICRAE59816.2023.10458504.

[12] L. H. Zain, «Real-Time Obstacle Avoidance for a Mobile Robot Using CNN-Based Sensor Fusion,» en *7th Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences Conference (NILES)*, 2025, págs. 287-291. DOI: 10.1109/NILES68063.2025.11232269.

[13] J. López-Velásquez, G. A. Acosta Amaya y J. A. Jiménez Builes, «Enhancing Mobile Robot Navigation: Integrating Reactive Autonomy through Deep Learning and Fuzzy Behavior,» *Revista EIA*, vol. 21, n.º 42, 2024. DOI: 10.24050/reia.v21i42.1764.

[14] X. Xiao, B. Liu, G. Warnell y P. Stone, «Motion Planning and Control for Mobile Robot Navigation Using Machine Learning: A Survey,» *Autonomous Robots*, vol. 46, n.º 5, págs. 569-597, 2022. DOI: 10.1007/s10514-022-10039-8.

[15] E. Roszkowska, P. Makowski-Czerski y L. Janiec, «Multi-Level Control for Multiple Mobile Robot Systems,» *Discrete Event Dynamic Systems*, vol. 33, págs. 425-453, 2023. DOI: 10.1007/s10626-023-00383-x.

[16] A. E. Piguave Toala y D. S. Ronquillo Manosalvas, *Diseño e implementación de un sistema multi-robot de código abierto para ambientes colaborativos en ROS2*, Proyecto integrador, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador, 2023.

[17] F. Yumbla, M. Fajardo-Pruna, A. Piguave, D. Ronquillo, R. Ortiz, J. B. Choi, G. Díaz, X. G. Pañeda y H. Moon, «An Open-Source Multi-Robot Framework System for Collaborative Environments Based on ROS2,» *IEEE Access*, vol. 13, págs. 16 288-16 302, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3530391.

[18] X. Xu, S. A. Prieto y B. García de Soto, «A Modular ROS–MARL Framework for Cooperative Multi-Robot Task Allocation in Construction Digital Environments,» *Buildings*, vol. 16, n.º 3, pág. 539, 2026. DOI: 10.3390/buildings16030539.

[19] B. Rudrusamy, C. W. Tan, M. P. Yang, R. Ramunathan, Y. J. Ng, F. C. M. Choong et al., «Multi-Robot Systems Using Broadcast Control Framework with Visual-Based Tracking,» en *7th International Conference on Mechanical Engineering and Robotics Research (ICMERR)*, 2022, págs. 33-39. DOI: 10.1109/ICMERR56497.2022.10097802.

[20] J. Zhang, X. Yu y T. Westerlund, «Enhancing the Resilience of ROS 2-Based Multi-Robot Systems with Kubernetes: A Case Study on UWB-Based Relative Positioning,» *Sensors*, vol. 25, n.º 16, pág. 5067, 2025. DOI: 10.3390/s25165067.

[21] A. K. Srivastava, J. M. Levin, A. Derrico y P. Dames, «DELIVER: A System for LLM-Guided Coordinated Multi-Robot Pickup and Delivery Using Voronoi-Based Relay Planning,» en *IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, 2026, págs. 1154-1160. DOI: 10.1109/SII64115.2026.11404461.

[22] S. Luo, Q. Yu y C. Zhu, «"Elevator or Stairs": A Layered Reinforcement Learning Approach for Robot Multi-Floor Navigation in High-Traffic Scenarios,» en *International Conference on Advanced Computing and Intelligent Robotics Applications (ACIRA)*, 2025, págs. 149-153. DOI: 10.1109/ACIRA67680.2025.11334740.

[23] J. Chen, Z. Zhang, C. Zhu, X. Hou, T. Hu, H. Wu et al., «LITE: A Learning-Integrated Topological Explorer for Multi-Floor Indoor Environments,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, págs. 9533-9540. DOI: 10.1109/IROS60139.2025.11246317.

[24] Z. Gong, R. Li, T. Hu, R. Qiu, L. Kong, L. Zhang et al., «Stairway to Success: An Online Floor-Aware Zero-Shot Object-Goal Navigation Framework via LLM-Driven Coarse-to-Fine Exploration,» *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 11, n.º 3, págs. 2943-2950, 2026. DOI: 10.1109/LRA.2026.3655265.

[25] N. Tahir y R. N. Parasuraman, «Edge Computing and Its Application in Robotics: A Survey,» *Journal of Sensor and Actuator Networks*, vol. 14, n.º 4, pág. 65, 2025. DOI: 10.3390/jsan14040065.

[26] M. Đorđević, M. Albonico, G. A. Lewis, I. Malavolta y P. Lago, «Computation Offloading for Ground Robotic Systems Communicating over WiFi: An Empirical Exploration on Performance and Energy Trade-offs,» *Empirical Software Engineering*, vol. 28, n.º 6, pág. 140, 2023. DOI: 10.1007/s10664-023-10351-6.

[27] F. Quinton, C. Grand y C. Lesire, «Market Approaches to the Multi-Robot Task Allocation Problem: A Survey,» *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 107, n.º 2, pág. 29, 2023. DOI: 10.1007/s10846-022-01803-0.

[28] G. A. Korsah, A. Stentz y M. B. Dias, «A Comprehensive Taxonomy for Multi-Robot Task Allocation,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 32, n.º 12, págs. 1495-1512, 2013. DOI: 10.1177/0278364913496484.

[29] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette y W. Woodall, «Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild,» *Science Robotics*, vol. 7, n.º 66, eabm6074, 2022. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.

[30] Object Management Group, «Data Distribution Service (DDS), Version 1.4,» Object Management Group, inf. téc. formal/15-04-10, 2015.

[31] S. Macenski, M. Booker y J. Wallace, *Open-Source, Cost-Aware Kinematically Feasible Planning for Mobile and Surface Robotics*, 2024. arXiv: 2401.13078.

[32] J. A. Reeds y L. A. Shepp, «Optimal Paths for a Car That Goes Both Forwards and Backwards,» *Pacific Journal of Mathematics*, vol. 145, n.º 2, págs. 367-393, 1990. DOI: 10.2140/pjm.1990.145.367.

[33] D. Dolgov, S. Thrun, M. Montemerlo y J. Diebel, «Path Planning for Autonomous Vehicles in Unknown Semi-structured Environments,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 29, n.º 5, págs. 485-501, 2010. DOI: 10.1177/0278364909359210.

[34] S. Macenski, S. Singh, F. Martín y J. Ginés, «Regulated Pure Pursuit for Robot Path Tracking,» *Autonomous Robots*, vol. 47, págs. 685-694, 2023. arXiv: 2305.20026.

[35] S. Thrun, W. Burgard y D. Fox, *Probabilistic Robotics*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2005.

[36] M. Jaimez, J. G. Monroy y J. González-Jiménez, «Planar Odometry from a Radial Laser Scanner. A Range Flow-Based Approach,» en *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Stockholm, Sweden, 2016, págs. 4479-4485. DOI: 10.1109/ICRA.2016.7487647.

[37] J. Zhang, M. Kaess y S. Singh, «On Degeneracy of Optimization-Based State Estimation Problems,» en *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Stockholm, Sweden, 2016, págs. 809-816.

[38] T. Tuna, J. Nubert, Y. Nava, S. Khattak y M. Hutter, «X-ICP: Localizability-Aware LiDAR Registration for Robust Localization in Extreme Environments,» *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 40, págs. 452-471, 2024. DOI: 10.1109/TRO.2023.3335691.

[39] S. Macenski e I. Jambrecic, «SLAM Toolbox: SLAM for the Dynamic World,» *Journal of Open Source Software*, vol. 6, n.º 61, pág. 2783, 2021. DOI: 10.21105/joss.02783.

[40] T. Moore y D. Stouch, «A Generalized Extended Kalman Filter Implementation for the Robot Operating System,» en *13th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS-13)*, Padova, Italy, 2014.

[41] N. Koenig y A. Howard, «Design and Use Paradigms for Gazebo, an Open-Source Multi-Robot Simulator,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Sendai, Japan, 2004, págs. 2149-2154.

[42] C. Crick, G. Jay, S. Osentoski, B. Pitzer y O. C. Jenkins, «Rosbridge: ROS for Non-ROS Users,» en *Robotics Research*, ép. Springer Tracts in Advanced Robotics, H. I. Christensen y O. Khatib, eds., vol. 100, Cham, Switzerland: Springer, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-29363-9_28.

[43] L. D. Brown, T. T. Cai y A. DasGupta, «Interval Estimation for a Binomial Proportion,» *Statistical Science*, vol. 16, n.º 2, págs. 101-133, 2001. DOI: 10.1214/ss/1009213286.

[44] E. B. Wilson, «Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference,» *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, n.º 158, págs. 209-212, 1927. DOI: 10.1080/01621459.1927.10502953.

[45] ASTM International, «Standard Test Method for Navigation: Defined Area,» ASTM International, West Conshohocken, PA, USA, inf. téc. ASTM F3244-21, 2021.

[46] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 4069: Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022–2031,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2021.

[47] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2025.

[48] Donkey Car Project, *Donkey Car: an open source DIY self driving platform for small scale cars*, https://www.donkeycar.com, Consultado en abril de 2026.

[49] AWS DeepRacer, *aws-deepracer: simulation artifacts, core components and configuration files to integrate the AWS DeepRacer device with the ROS Navigation stack*, Repositorio de GitHub, https://github.com/aws-deepracer/aws-deepracer, 2021.

[50] AWS DeepRacer Community, *deepracer-custom-car: custom software stack for the AWS DeepRacer*, Repositorio de GitHub, https://github.com/aws-deepracer-community/deepracer-custom-car, Consultado en mayo y agosto de 2026.

[51] Nav2 Project, *First-Time Robot Setup Guide*, Documentación de Nav2, https://docs.nav2.org, Consultado en septiembre de 2026.

[52] J. Orr y A. Dutta, «Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Multi-Robot Applications: A Survey,» *Sensors*, vol. 23, n.º 7, pág. 3625, 2023. DOI: 10.3390/s23073625.

ANEXO A. VIDEOS DEL PROYECTO

Videos publicados en YouTube durante el proyecto, en orden de publicación. Cada código QR abre el video correspondiente.

N.º	Publicado	Contenido	Duración	Enlace
1	5 may. 2026	El agente en el modelo simulado del pasillo de la universidad, con el seguidor de paredes. `https://youtu.be/Q0w_CTga98k`	1:12	
2	19 may. 2026	Teleoperación del agente en el modelo del piso 2 del edificio Gregorio, con la respuesta de los sensores y el mapeo en RViz. `https://youtu.be/ZPJ0Qw2L5-A`	1:00	
3	5 ago. 2026	Liberación y prueba de marcha del AWS DeepRacer desde su interfaz web. `https://youtu.be/ZGfAMnC4lYY`	0:44	
4	18 ago. 2026	Media vuelta en simulación con Nav2: la meta queda detrás del agente y el planificador la resuelve con una inversión de marcha, vista en Gazebo y en RViz. `https://youtu.be/6SABSgCxVEw`	0:47	
5	24 ago. 2026	Primeras asignaciones de destinos desde el coordinador, con un agente y Nav2 en simulación. `https://youtu.be/iKYSiM9cs-Y`	0:45	
6	5 sep. 2026	Campaña de treinta misiones sorteadas en simulación, con los dos agentes y el coordinador. `https://youtu.be/eH_Co4vZZdw`	3:48	
7	20 oct. 2026	Campaña con los agentes físicos en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud: misiones con relevo pedidas, seguidas y confirmadas desde un teléfono. `https://youtu.be/X3BINGgNxiA`	12:40	
8	1 nov. 2026	Ajustes de la página y cancelación de misiones con los agentes físicos, con la pantalla del teléfono sincronizada. `https://youtu.be/31oNn04qLoU`	8:21	

ANEXO B. REPOSITORIO DEL PROYECTO

Repositorio público con el código, los requisitos, el protocolo, los registros de las misiones y la evidencia del proyecto, y sitio que presenta ese contenido en el navegador.

Recurso	Dirección	Código
Repositorio	`https://github.com/shdeza12/Collaborative-Mobile-Robot-System-for-Indoor-Navigation-Assistance-in-Multi-Level-Environments`	
Sitio del proyecto	`https://shdeza12.github.io/Collaborative-Mobile-Robot-System-for-Indoor-Navigation-Assistance-in-Multi-Level-Environments/`	

ANEXO C. GRAFO DE NODOS DEL SISTEMA

Grafo de nodos y tópicos de ROS 2 obtenido con `rqt_graph`, con el sistema completo en simulación, disponible en el archivo del enlace.

Recurso	Dirección	Código
Grafo de nodos, en PDF	`https://github.com/shdeza12/Collaborative-Mobile-Robot-System-for-Indoor-Navigation-Assistance-in-Multi-Level-Environments/blob/main/Documentos/Evidencia/S30_grafo_rqt.pdf`	